

RECA

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA TÉL

A hideg évszakra

RECA Thermo Plus téli kesztyű

Kényelmes, varrás nélküli, kötött téli kesztyű dupla béléssel poliészterből (külső) és akrilból (belső). Kiváló minőségű latexréteggel rendelkezik az ujjizületekig, valamint jó száraz és nedves tapadással a finom felületi profilnak köszönhetően. Ideális választás az év hideg időszakaira, közepes mechanikai terheléshez, kézi munkákhoz építkezéseken, állványépítéshez, hűtő-és raktárházakban végzett munkákhoz.

Tulajdonságok:

- varrás nélküli kesztyű dupla béléssel
- belső érdesítés a kényelmes viselet érdekében
- légáteresztő és mosható
- mikroporózus latexbevonat
- a kézhát ¾ részt bevonatozott
- zöld/fekete

Cikkszám	Méret	Csomagolási egység pár
0687 922 309	9	6
0687 922 310	10	6
0687 922 311	11	6



RECA Thermo Grip

- finom szövésű munkakesztyű, csúszásbiztos tenyér rész
- hatékony védelem a hideg ellen
- varrás nélkül készült, kézfej részén légáteresztő anyagból
- anatómiai szempontok szerint kialakított
- kiválóan illeszkedik a tenyérhez, rendkívül kényelmes viselet
- jól szellőző, mosható, ellenálló
- méretenként eltérő színű csuklószegély


Cikkszám	Méret	Csomagolási egység pár
2694 661 049	9	12
2694 661 050	10	12
2694 661 051	11	12



Thermo Super+ téli védőkesztyű

- nagyon kényelmes viselet a puha belső bélésnek köszönhetően
- optimális védelem a hideg és a nedvesség ellen
- kiválóan illeszkedik a kéz formájához és biztosítja a szabad mozgást
- a narancssárga színű bevonatnak köszönhetően könnyen felismerhető
- hosszú élettartam
- a tenyéren lévő bevonatnak köszönhetően rendkívül jó tapad

Cikkszám	Méret	Csomagolási egység pár
0687 922 408	8	6
0687 922 409	9	6
0687 922 410	10	6
0687 922 411	11	6



RECA Easy Work Plus bőr munkakesztyű

- puha, rugalmas bőr
- védelem általános munkákhoz
- kiváló érzékelés
- kényelmes viselet
- gumírozott mandzsetta tépőzárral
- bélelt tenyér

Cikkszám	Méret	Csomagolási egység pár
0687 922 508	8	12
0687 922 509	9	12
0687 922 510	10	12
0687 922 511	11	12



Flexlite Plus szerelőkesztyű

- varrás nélküli, finomkötésű kesztyű poliamidból
- kiváló illeszkedés
- rendkívül kényelmes és rugalmas viselet
- nitrilhab-bevonat, csúszásgátló tenyér- és légáteresztő kézfejrészrel
- hőállóság 100 °C-ig

Cikkszám	Méret	Csomagolási egység pár
0687 927 008	8	12
0687 927 009	9	12
0687 927 010	10	12
0687 927 011	11	12



Reca Flexlite Aqua vízálló szerelőkesztyű

- poliészter szerelőkesztyű
- teljes vízálló latex bevonat és Sandyfinish latexhab bevonat a tenyéren és az ujjbegyeken
- nagyon kényelmes viselet a puha belső bélésnek köszönhetően
- kiváló illeszkedés, amely segíti a kéz szabad mozgását
- optimális nedvesség elleni védelem
- jó tartósság és tapadási tulajdonságok

Cikkszám	Méret	Csomagolási egység pár
0687 928 108	8	12
0687 928 109	9	12
0687 928 110	10	12
0687 928 111	11	12



Téli kabát

Funkcionális és strapabíró télikabát megerősítésekkel a paszományon, az ujjakon és az elején. Légáteresztő, víz- és szélálló Airtech® anyagból készült.

Airtech® légáteresztő, víz- és szélálló / Megerősített elülső rész, vállak és ujjak / Steppelt bélés / Polárbélésű gallér / Levehető, bélelt kapucni állítható húzószinórral / Rejtett cipzár a gallér tetején és tépőzárás rögzítés / 2 mellzseb cipzárral / 2 elülső zseb cipzárral / Napoleon zseb belső mobiltelefon zsebbel, zárt állapotban is hozzáférhető / A bélésbe zárt cipzár lehetővé teszi a hőátvitelt / Állítható zsinór a szegélyen / Előre formázott ujjak / Állítható mandzsetta belső mandzsettával / Fényvisszaverő részletek a háton / Vízoszlop 10.000 mm / Airtech® anyag RET <12 / Az EN 342 és EN 343 3/1 osztály szerint tesztelt és jóváhagyott ruházat. A külső anyag megfelel a 3. vízgőzáteresztő képességi osztálynak; EN 343 3/3 osztály / OEKO-TEX® tanúsítvánnyal.

Anyaga: 100% poliészter. Bélés: 100% poliészter.

Megerősítés: 100% poliamid. Súly: Külső anyag: 255 g/m².

Bélés: 195 g/m². Erősítések: 300 g/m²

Cikkszám	Szín	Méret
0686 500 248	fekete	S
0686 500 250	fekete	M
0686 500 252	fekete	L
0686 500 254	fekete	XL
0686 500 256	fekete	XXL

FRISTADS
WORKWEAR



MEGERŐSÍTÉSEK
AZ ERŐSEN IGÉNYBE-
VETT TERÜLETEKEN

Softshell kabát

Funkcionális softshell kabát kapucnival a kisiparosok számára.

Szélálló, vízlepergető és légáteresztő sztreccs dzseki az optimális mozgásszabadságért és kényelemért. Egész évben viselhető.

Légáteresztő, szélálló és vízlepergető / Sztreccs anyag / Raglan ujjak

/ Teljes hosszúságú cipzár elöl / Állítható kapucni húzószinórral /

Fényvisszaverő szegélyek a vállakon / Egy mellzseb cipzárral / 2 elülső

zseb cipzárral / Hüvelykujjhurok / Elasztikus derékpánt és mandzsetta /

Hosszabbított hátrész / OEKO-TEX® tanúsítvánnyal.

Anyaga: 100% poliészter. Súly: 230 g/m²

Cikkszám	Szín	Méret
0686 500 148	fekete	S
0686 500 150	fekete	M
0686 500 152	fekete	L
0686 500 154	fekete	XL
0686 500 156	fekete	XXL

FRISTADS
WORKWEAR



FÉNYVISSZAVERŐ
TERÜLETEK

Téli kabát

Kényelmes softshell kabát puha műszőrme béléssel. Puha, szélálló és vízlepergető télikabát a kritikus területeken megerősítésekkel és levehető kapucnival.

Szélálló és vízlepergető / 4-irányú sztreccs anyag / Rugalmas szálás szőrmebélés / Megerősített vállak, könyök és elülső rész / Levehető kapucni állítható pánttal és húzószinórral / Rejtett cipzár a gallér tetején / Mellzseb cipzárral / 2 elülső zseb cipzárral / Hosszabbított hátrész / Állítható mandzsetta / OEKO-TEX® tanúsítvánnyal.

Szín: fekete/szürke (F996)

Anyaga: 87% poliészter, 13% poliuretán, erősítések: 100% poliészter

Súly: 305 g/m²

Cikkszám	Szín	Méret
0686 501 648	feke/szürke	S
0686 501 650	feke/szürke	M
0686 501 652	feke/szürke	L
0686 501 654	feke/szürke	XL
0686 501 656	feke/szürke	XXL

FRISTADS
WORKWEAR



MEGERŐSÍTÉSEK
AZ ERŐSEN
IGÉNYBEVETT
TERÜLETEKEN

Derékpántos nadrág

4-irányú sztreccs anyagból készült munkaruhanadrág az optimális mozgásszabadságért. Megerősített sztreccsbetétekkel, extra kényelmes derékkal és hálós szellőzéssel a combzsebekben.

A megerősítések tartós, 4-irányú sztreccs ripstop anyagból készültek. CORDURA® megerősítéssel.

4-irányú sztreccs anyagok / Combzeték és hátrész strapabíró 4-irányú ripstop sztreccs anyagból / Sztreccs bordabeték a derékrészen / D-gyűrű / 2 elülső zseb / 2 hátsó zseb cipzárral / kalapácshurok / dupla megerősített ágyékvarrás / 2 combzseb cipzárral és szellőzőbetétekkel belül / CORDURA® vonalzó zseb szerszám- és tollzsebbel / lábzseb mobiltelefon- és vonalzózsebbel / CORDURA® megerősített térdzseb belső nyílással / térdpárnák magasságának állítása a térdzsebben / CORDURA® megerősített lábszárvégek, állítható nyomógombos rögzítéssel / Az EN 14404 szabvány szerint tesztelve és jóváhagyva a 124292 térdvédővel együtt / OEKO-TEX® tanúsítvánnyal.

Anyaga: 55% elasztomultiészter, 45% poliészter. Elasztikus ripstop anyag 88% poliamid, 12% elasztán. Súly: 218 g/m². Sztreccs ripstop anyag 260 g/m²

Cikkszám	Szín	Méret
0686 500 048	feke	48
0686 500 050	feke	50
0686 500 052	feke	52
0686 500 054	feke	54
0686 500 056	feke	56

FRISTADS
WORKWEAR



Téli Soft shell dzseki

PRO WINTER

- állógallérral, 2 gombbal, a belső része műszálás
- levehető kapucnirésszel (cipzárral), steppelt, állítható kerületű fejrésszel és elöl dupla tépőzárral zárható
- 2 mellzsebbel, rejtett műanyag cipzárral
- 2 oldalzsebbel, rejtett műanyag cipzárral
- 1 belső zsebbel bal oldalon, rejtett műanyag cipzárral
- 1 belső, jobb oldali telefontartó zsebbel
- rejtett cipzárral, állvédővel és 4 patenttal
- állítható derékbőség
- a csukló rész tépőzárral állítható, poliészter belső csuklórésszel
- fényvisszaverő csíkok a mellzseben, oldalzsebekben, az ujjrészeken hátul, valamint a hátrészen
- PRO-Label címkével
- hosszított hátrész
- rejtett cipzárral a hát bélésén
- felsőrész anyaga: 94 % poliészter / 6 % elasztán TPU-membránnal, 3-rétegű
- belső rész/bélés/vattázat: 100 % poliészter bélésanyag
- nyak belső része: műszál (fleece)



Cikkszám	Szín	Méret
0686 003 248	fekete/szürke	S
0686 003 250	fekete/szürke	M
0686 003 252	fekete/szürke	L
0686 003 254	fekete/szürke	XL
0686 003 256	fekete/szürke	XXL

Téli parka

- szél- és vízálló, melegítő steppelt béléssel
- körbefutó fényvisszaverő csíkok elöl és hátul, további fényvisszaverő csíkok a vállakon.
- viharkapucni a gallérban, állítási lehetőségekkel
- gumírozott ujjak tépőzáras mandzsettával
- 1 mellzseb vízálló cipzárral a jobb oldalon
- 1 mobiltelefon zseb és tolltartó a bal oldalon
- 2 cipzáras oldalzseb
- 1 belső zseb a bélésen
- külső anyag: 100% poliészter

Cikkszám	Szín	Méret
0686 312 148	kék/fekete	S
0686 312 150	kék/fekete	M
0686 312 152	kék/fekete	L
0686 312 154	kék/fekete	XL
0686 312 156	kék/fekete	XXL



Téli kabát

Fristads 119626

Szélálló, vízálló, légáteresztő téli kabát könnyű Airtech® anyagból, steppelt béléssel. 60 fokos ipari mosáshoz engedélyezett.

Airtech®, szélálló, vízálló és légáteresztő / Steppelt bélés / Levehető és állítható, bélelt kapucni / Polárbélésű gallér / Fényvisszaverő csíkok a vállakon / Rejtett cipzárral a gallér tetején nyomógombos záródással / 2 mellzseb cipzárral / Igazolványzseb / Napóleon zseb belső mobiltelefon zsebbel, zárt állapotban is hozzáférhető / 2 polárbélésű elülső zseb cipzárral / 2 belső zseb cipzárral / Szellőzőháló a hónaljban / Állítható ujjvégék / Elasztikus belső derekpánt hüvelykujjfogantyúval / Állítható szegély húzószinórral / Hosszabbított hátrész / A bélésen lévő cipzár lehetővé teszi a hímzést és a hőátvitelt / Vízállóság 10 000 mm / Légáteresztő képesség Airtech® anyag RET <12 / ipari mosásra alkalmas az ISO 15797 szerint / OEKO-TEX® tanúsítvánnyal rendelkezik.

Szín: láthatósági sárga/tengerészkek (F171)

Anyag: Külső anyag: 100% poliészter. Bélés: 100% poliészter.

Súly: Külső anyag: 150 g/m². Bélés: 190 g/m².

FRISTADS
WORKWEAR



Cikkszám	Szín	Méret
0686 511 848	sárga/sötétkék	S
0686 511 850	sárga/sötétkék	M
0686 511 852	sárga/sötétkék	L
0686 511 854	sárga/sötétkék	XL
0686 511 856	sárga/sötétkék	XXL
0686 511 948	narancs/sötétkék	S
0686 511 950	narancs/sötétkék	M
0686 511 952	narancs/sötétkék	L
0686 511 954	narancs/sötétkék	XL
0686 511 956	narancs/sötétkék	XXL

Láthatósági mellény

Szabvány: EN ISO 20471 1. osztály

EN ISO 13688

Külső anyag: 100% poliészter

- fényvisszaverő csíkok a vállon
- strapabíró elülső cipzárral
- egyenként csomagolva PE tasakba
- 1 mellzseb kombináció a bal oldalon mobiltelefon zsebbel és tolltartó zsebbel
- 1 igazolványtároló zseb
- 2 2-irányú csípőzseb

Cikkszám	Szín	Méret
2694 668 302	sárga/sötétkék	S
2694 668 303	sárga/sötétkék	M
2694 668 304	sárga/sötétkék	L
2694 668 305	sárga/sötétkék	XL
2694 668 306	sárga/sötétkék	XXL
2694 668 307	narancs/sötétkék	S
2694 668 308	narancs/sötétkék	M
2694 668 309	narancs/sötétkék	L
2694 668 310	narancs/sötétkék	XL
2694 668 311	narancs/sötétkék	XXL



Esődzseki

- hegesztett varratok
- hidegnek ellenálló cipzár
- fix kapucni
- szellőzőnyílások a hónalj alatt
- rugalmas belső mandzsetta
- állítható derékpánt húzószinórral
- 2 oldalzseb

Cikkszám	Szín	Méret
0686 320 348	sárga	S
0686 320 350	sárga	M
0686 320 352	sárga	L
0686 320 354	sárga	XL
0686 320 356	sárga	XXL
0686 320 448	tengerkék	S
0686 320 450	tengerkék	M
0686 320 452	tengerkék	L
0686 320 454	tengerkék	XL
0686 320 456	tengerkék	XXL



Esőnadrág

- rugalmas derékpánt
- cipzáras slicc patentokkal a könnyű állíthatóság érdekében
- állítható lábszárvégek patentokkal
- 2 oldalzseb

Cikkszám	Szín	Méret
0686 320 548	sárga	S
0686 320 550	sárga	M
0686 320 552	sárga	L
0686 320 554	sárga	XL
0686 320 556	sárga	XXL
0686 320 648	tengerkék	S
0686 320 650	tengerkék	M
0686 320 652	tengerkék	L
0686 320 654	tengerkék	XL
0686 320 656	tengerkék	XXL



Esőkabát

Esőkabát erős PVC-anyagból, 100%-ban vízálló, fényvisszaverő csíkok a kar-, a derék- és a hátrészen egyaránt, cipzárral, rejtett patentsor, állítható karszélesség, húzópántos kapucni szemvédővel, két bevarrt zseb zsebfedővel, szellőzőnyílások a hónaljrészen, ráncolt hátrész, vízálló, meleghegesztéses varrással készült.

Cikkszám	Méret
0686 330 150	M
0686 330 152	L
0686 330 154	XL
0686 330 156	XXL



Vízálló kantáros nadrág

Esőnadrág erős PVC-anyagból, 100%-ban vízálló, fényvisszaverő csíkok a lábrészen, állítható nadrágpánt, állítható szélességű bokarész, gumiöv a derékrészen.

Cikkszám	Méret
0686 330 250	M
0686 330 252	L
0686 330 254	XL
0686 330 256	XXL



Gumicsizma építőipari használatra S5

- PVC
- alacsony hőmérsékleten is rendkívül rugalmas
- acélkapli és átszúrásbiztos talprész
- antisztatikus, olaj-, sav-, benzin- és zsírálló talprész
- anyaga: a szár és a talp is PVC/nitril
- tömeg: kb. 2 kg/pár
- a szár magassága: kb. 38 cm
- szín: sárga szár; fekete talp

Cikkszám	Méret	Szabvány
0686 970 539	39	EN 20345
0686 970 540	40	EN 20345
0686 970 541	41	EN 20345
0686 970 542	42	EN 20345
0686 970 543	43	EN 20345
0686 970 544	44	EN 20345
0686 970 545	45	EN 20345
0686 970 546	46	EN 20345
0686 970 547	47	EN 20345
0686 970 548	48	EN 20345



Thermo téli bakancs

- Szár: COLD DEFENDER PU, antibakteriális, hidegálló –25 °C-ig.
- Középtalp: COLD DEFENDER PU, antibakteriális, –25 °C-ig hidegálló.
- Talp: Nitril gumi, amely alacsony hőmérsékleten –25 °C-ig és hőálló +300 °C-ig (1 perces érintkezés).
- Talpbetét: COLD BARRIER anatómiai, antisztatikus, hidegszigetelő, illatosított és gyapjúval bevont talpbetét. A speciális PU keverék garantálja a hidegszigetelést és az optimális belső hőmérsékletet.
- Orrész: FIBERGLASS CAP, nem fémes üvegszálás orr 200 J lábujjvédelemmel.
- Kilyukadásálló középtalp: APT PLATE – perforáció nélkül, nem fémből készült
- Kiegészítő jellemzők: HRO, hideg elleni védelem (CI), bokavédelem, Made in Italy, fémmentes, lábközépcsont védelem 100 J, csúszásmentes talp, vágásvédelem.
- szélesség: 12 Mondopont
- szabvány: EN ISO 20345:2011



Cikkszám	Méret
0686 940 841	41
0686 940 842	42
0686 940 843	43
0686 940 844	44
0686 940 845	45
0686 940 846	46
0686 940 847	47

Munkavédelmi téli bakancs

Joris GTX S3 CI

- marhabőr / víztaszító nubukbőr
- GORE-TEX® klímamembrán
- zárt, bélelt nyelv
- szürke színű, teljes hosszúságú talpbetét
- antisztatikus, puha gyapjú talpbetét
- acél középtalp
- durva szövetszerkezetű Safety-Grip gumi/PU talp
- poliuretán lábujjvédő
- acélbetét
- EN ISO 20345 S3 SRC/CI/HI/HRO

ELTEN
Take a walk on the safe side



Cikkszám	Méret
0686 990 139	39
0686 990 140	40
0686 990 141	41
0686 990 142	42
0686 990 143	43
0686 990 144	44
0686 990 145	45
0686 990 146	46
0686 990 147	47

S3 munkavédelmi bakancs

Joschi ESD S3 CI

- marhabőr
- meleg bélés
- zárt, párnázott él
- teljes felületű meleg gyapjú talpbetét ESD
- fémmentes szűrővédelem
- durva PU/PU talp SAFEGUARD
- PU orrvédővel
- alumínium orrbetét
- EN ISO 20345 S3 CI/SRC, C alak
- kombináció: fűző és cipzár
- extra széles szabás

Cikkszám	Méret
0686 901 939	39
0686 901 940	40
0686 901 941	41
0686 901 942	42
0686 901 943	43
0686 901 944	44
0686 901 945	45
0686 901 946	46
0686 901 947	47

ELTEN
Take a walk on the safe side



S3 munkavédelmi bakancs

Conquest High

- védelem: üvegszálás lábujjvédő és rugalmas FAP® behatolásvédelem
- plusz: extra magas szár (kb. 17 cm), oldalsó YKK cipzár zárt porvédővel, TPU sarokvédelem és kick-off a sarokrészen
- szár: olajozott, teljes marhabőr
- bélés: légáteresztő funkcionális bélés COA.TEX® membránnal
- talpbetét: evercushion® BA+
- talp: PU/gumi talp SCUFF CAPS EVO - 300°C hőálló, csúszásmentes még burkolatlan felületen is.

Cikkszám	Méret
0686 860 439	39
0686 860 440	40
0686 860 441	41
0686 860 442	42
0686 860 443	43
0686 860 444	44
0686 860 445	45
0686 860 446	46
0686 860 447	47

PUMA
SAFETY



Biztonsági cipő S3

Magasszárú cipő

- védelem: üvegszálás orrmerevítő és rugalmas FAP® áthatolás elleni védelem
- ezenkívül: CORDURA®, SYMPATEX®
- szár: olajozott marhabőr
- bélés: BreathActive funkcióbélés
- talpbetét: evercomfort
- talp: Scuff Caps gumitalp optimális energiaeloszlást lehetővé tevő EVER.FLEX technológiával, 300 °C-ig hőálló
- méret: 11
- szabvány: EN ISO 20345



Cikkszám	Méret
0686 840 039	39
0686 840 040	40
0686 840 041	41
0686 840 042	42
0686 840 043	43
0686 840 044	44
0686 840 045	45
0686 840 046	46
0686 840 047	47

Biztonsági cipő S3

ULTRATRAIL Olive Mid S3

- védelem: üvegszálás lábujjvédő és rugalmas FAP® behatolásvédelem
- plusz: vízlepergető és légáteresztő COA.TEX®.
- membrán, gumi ütésvédelem a lábujjak területén
- szár: sima bőr kopásálló textilbetétekkel
- bélés: légáteresztő funkcionális bélés
- talpbetét: anatómiailag formázott comfit®
- AIR talpbetét
- talp: XTS TRAIL - kiváló minőségű, 300°C-ig hőálló, csúszásmentes gumi talp IMPULSE.FOAM® közbetétrel a kiváló párnázottság, stabilitás és kényelem érdekében



Cikkszám	Méret
0686 890 739	39
0686 890 740	40
0686 890 741	41
0686 890 742	42
0686 890 743	43
0686 890 744	44
0686 890 745	45
0686 890 746	46
0686 890 747	47

Filc papucs

Anyag: 100% poliészter

Szín: szürke pettyes

- 100% poliészter filc
- könnyű, varrott kivitel
- 30 °C-ig mosható
- irodákban, laboratóriumokban, vizsgálóhelyiségekben és épületellenőrzések során a szennyezett munkacipő feletti viselésre
- védi a tiszta padlót a szennyeződésektől és a nedvességtől



Cikkszám	Méret
0686 090 051	36–40
0686 090 052	41–46
0686 090 053	47–50

Sapka

- védősisak alatt viselhető fejmelegítő
- optimális kényelmet és meleget biztosít

Cikkszám	Szín
2694 669 690	fekete



Letisztult design és egyszerűbb navigáció:


Itt az új eSHOP!

Folyamatos eszközellátásra vágyik? Szeret minőségi eszközökkel dolgozni?

Online áruházunk közel 120 000 termékből álló kínálattal és ajándékokkal várja!

Új, praktikus funkciók:

- Saját megrendelésszám feltüntetés
- Rendelési előzmények – korábbi 12 hónap
- Megrendelés-visszaigazolás
- Kedvencek lista

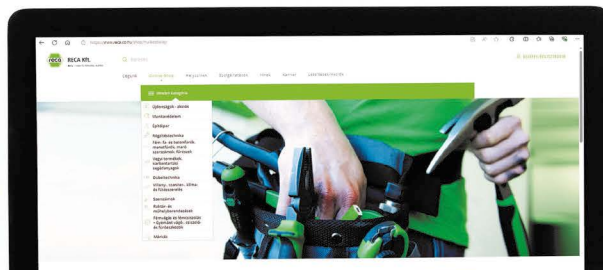

Élvezze a minőségi
RECA termékek előnyeit!
Regisztráljon az új eSHOP-ra most!

www.reca.hu



Téli szélvédőmosó folyadék

Cikkszám	Megnevezés	Hőmérséklet-tartomány °C	Tartalom l	Csom. egység db
2697 901 001	Koncentrátum	-60	1	12
2697 901 005	Koncentrátum	-60	5	4
2697 901 025	Koncentrátum	-60	25	1
2697 901 200	Koncentrátum	-60	200	1
2697 900 005	Készre kevert	-30	5	4
2697 900 025	Készre kevert	-30	25	1



Adapter szivattyúhoz

Cikkszám 2697 377 001



Kiöntőcsap

Cikkszám 2697 900 051



Pumpa vegyi anyagokhoz, polipropilén

Cikkszám 2697 375 300

AJÁNLJUK HOZZÁ

Öko Clean felülettisztító folyadék

Különböző anyagokból készült felületek hatékony tisztításához.

Kül- és beltéri használat egyaránt. Könnyedén és gyorsan eltávolítja a szürke filmréteget a lakkozatlan fáról és a mély szennyeződéseként akár kő- és műanyag felületekről is. Kitűnően használható különböző belső helyiségekben (pl. fürdőszobák és szaniterek). Minden fa-, műanyag- és kőfelület revitalizálásához. Teraszok és homlokzatok, kerti bútorok, csempék, fa kerítések, kőportálok, zománcozott felületek, műanyag burkolatok stb. hatékony tisztítására).

Előnyök:

- a fent említett felületek felfrissítéséhez
- rendkívül hatékony környezetbarát termék
- megakadályozza a penészedést
- biológiailag lebomló
- gyors és egyszerű használat
- környezetbarát polietilén csomagolás

Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csomagolási egység db
0895 005 005	5 l-es műanyag kanna	5	1



IRÁNY
A VIDEÓ!



Active Clean ablaktisztító

Folyékony tisztítószer, amely fellazítja és eltávolítja az olyan szennyeződéseként mint az olaj, zsír, rovar maradványok, madárürülék és gumi maradványok. Alkalmas autóablakok, króm alkatrészek, fényszórók, ablakok, tükrök, csempék, üvegek, különféle padlóburkolatok stb. tisztítására.

Alkalmazás:

Egyenletesen permetezze be a tisztítandó felületeket, hagyja rövid ideig hatni, majd törölje le tiszta ruhával vagy dörzsölje szárazra!

Megjegyzés:

- Ne használja közvetlen napfényben vagy forró felületeken!
- nem használható polikarbonát üveghez.
- szilikon és AOX mentes

Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csomagolási egység db
0895 214 500	kanna	5	1



Areca szilikonspray

A műanyag alkatrészek állapotának megőrzéséhez síkosító-, elválasztó- vagy kenőanyagként is használható.

Tulajdonságok:

- véd, ápol, ken és szigetel
- impregnáló és antisztatikus hatású, tehát portaszító

Hasznos tanács:

- hideg időszakban különösen fontos használata, pl. ajtó- és ablaktömítéseknél
- hőállóság: -50 °C – +250 °C

Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csomagolási egység db
0895 312 500	eldobható flakon	0,5	15



Ultra multifunkciós spray 400 ml



Előny:

4 különböző alkalmazás - 1 termék: tisztító spray, rozstdaeltávolító, kontakt spray, kenő spray

Tulajdonságok:

- tartós védelem a korrózió ellen
- kiváló kenő- és rozstdaoldó szer
- jól tisztít és ápol
- gyanta-, sav- és szilikonmentes
- nem támadja meg a gumit, a festéket és a műanyagokat

Alkalmazási területek:

- csapszegek, csavarok, rugók, csuklópántok, záruk, láncok stb. kenésére alkalmas.
- problémamentesen alkalmazható kontaktsprayként, mert vízkiszorító hatású
- tisztítja és ápolja a szennyezett szerszámokat és műanyag alkatrészeket
- kiváló a kátrány- és gyantafoltok eltávolításához

Hőállóság:

- -34°C – +210°C



Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csomagolási egység db
0896 115 400	Multifunkciós spray eldobható palackban	0,4	12
0896 115 100	Multifunkciós spray eldobható palackban	0,1	12

MINDEN KANNÁS KISZERELÉSBEN KAPHATÓ FOLYADÉKUNKHOZ HASZNÁLHATÓ



Pumpás szóróflakon

Cikkszám 0892 600 06

Alkalmazás:

- Acetontartalmú folyadékokkal nem alkalmazható!

Alkalmazás:

1. Töltse fel a tartályt 3/4-ig folyadékkal, majd zárja le. 8×–10× pumpálja fel, majd használja!
2. Az egyenletes, állandó porlasztáshoz egyetlen gombnyomás is elegendő.
3. A permetsugár finomsága a fúvókaanya forgatásával szabályozható.



Állítható szórófej

Cikkszám 0897 441 2

Tulajdonságok:

- Acetontartalmú folyadékokhoz nem használható!
- jól zár
- szállítás közben vagy felborulásnál sem folyik ki

Alkalmazás:

- az erős szórástól a finom permetezésig állítható.

Drótkötélspray

Kenőanyag fémfelületek kenésére és konzerválására



Alkalmazási terület:

Száraz kenőzsír, amely keni és tartósítja például a drótköteleket, láncot a csörlőkön, a szállító- és emelőberendezéseken, valamint ápolja a tartó- és rögzítőköteleket.

Előnyök:

- zajsökkentő hatású
- megakadályozza a hirtelen, szaggatott elindulást
- véd a korrózió és a kopás ellen, konzerváló hatású
- hidegben megakadályozza a rideggé válást
- rugalmasan nyúló és vízálló
- csaknem száraz kenőfilm réteg – nem köti meg a port

Megjegyzés:

A zsírzsára váró alkatrészeket előzőleg alaposan tisztítsa meg (pl. Arecal Clean és/vagy Arecal Novaclean tisztítószerrel)! A flakont alaposan fel kell rázni annyira, hogy a keverőgolyók hallhatóan rázkódjanak, majd az alkatrészeket kb. 25 cm távolságból szórja be!

Cikkszám	Kivitel	Tartalom ml	Csomagolási egység db
0896 219 500	eldobható palack	500	6



Impregnáló spray

Szilikonmentes 400 ml



- speciális impregnálás munkaruhák, cipők, dzsekik, kárpithuzatok, textilanyagok, bőr és mindenféle textil esetén
- Az impregnáló spray segít megőrizni az anyagot, és hosszabb ideig védelmet nyújt a környezeti hatásokkal szemben.
- a szövetet védi a nedvesség, a szennyeződés, az olaj, a zsír és egyéb foltok ellen
- A különféle textíliák színei nagyon eltérőek lehetnek, ezért a terméket szükséges egy kevésbé szembetűnő helyen kipróbálni a színekkel és anyagokkal való összeegyeztethetőség szempontjából.

Cikkszám	Kivitel	Tartalom ml	Csomagolási egység db
0897 511 400	eldobható palack	400	12



4 évszakos 1K pisztolyhab

Nyári/téli 1K pisztolyhab

- egész évben használható 1 komponensű pisztolyhab
- kiváló minőségű termék, alacsony hőmérsékleten történő használathoz is
- hangszigetelő habként is használható
- hangszigetelés: 63 dB (10 és 20 mm-es csatlakozásokhoz)
- évszaktól független használata során ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a normál „1 évszakos” pisztolyhabok
- normál esetben gyúlékony az EN 13501-1 szerint
- bőrsődési idő: kb. 6–8 perc
- kb. 20-30 perc múlva vágható
- környezetbarát hajtóanyagok (CFC, HCFC és HFC mentes)
- szín: sárga
- térfogat: 750ml-es flakon, 44 liter kikeményedett hab

Cikkszám	Kivitel	Tartalom ml	Csomagolási egység db
0898 992 000	csak kinyomópisztollyal történő használatra	750	12



PU hab pisztoly

Kinyomópisztolyok PU-habokhoz

Professzionális kinyomópisztoly PU habokhoz

Előnyei:

- masszív fém belső rész
- rendkívül könnyű súlyú műanyag fogantyúval
- tömítései egyesével bevizsgálva

Alkalmazás:

- A pisztolyt rendszeres időközönként tisztítani kell (RECA univerzális tisztítóval, cikkszám: 0898 225)!
- A PU palackot teljesen bele kell csavarni a pisztoly fogadórészébe!

Cikkszám	Kivitel	Csomagolási egység db
0891 151 000	fém	1



Reca kézi zsíróprés

M10×1-es csatlakozómenettel

- Rövid löketű, fokozat nélküli dugattyúval ellátott prés, TÜV, DLG, BLT által bevizsgált a DIN 1283 szabvány előírásai szerint.
- 400 g-os kartusokhoz vagy 500 g-os zsírokhoz

Cikkszám	Hossz mm	Ø mm
2697 190 000	400	75

tartozékok nélkül



AJÁNLJUK HOZZÁ

hajlított zsírócső
Cikkszám: 2697 1901



Arecal lítiumos és grafitos kenőzsírok 400 g

A DIN 1284 szabvány előírásai szerinti kivitel,
400 cm³ térfogatú zsírzópumpákhoz



Cikkszám	Megnevezés	Tömeg g	Csomagolási egység db
0896 821 400	ARECAL többcélú lítiumos kenőzsír: gépek, eszközök és járművek általános kenésére	400	12
0896 822 400	ARECAL általános kenőzsír, grafit: nagy terhelésű sikló- és gördülőcsapágyak kenésére	400	12
0896 825 400	Többcélú kenőzsír EP Lítium: kiváló minőségű zsír anti-oxidánsokkal, korróziógátlókkal, valamint EP/AW adalékokkal	400	12



Kartusos kenőzsír kétkaros zsírzópréshez

Kompatibilis a SYSTEM REINER® (SR) kartusokkal



Cikkszám	Megnevezés	Tömeg g
0896 825 500	ARECAL általános kenőzsír EP menetes kartusban: nagy értékű zsír antioxidánsokkal, korróziógátlók és EP/AW adalékok	500



AJÁNLJUK HOZZÁ

Zsírzópumpa,
kétkezes használatra

Cikkszám: 2697 190 001

Műanyag lapát keményfa nyéllal

Professzionális, univerzális műanyag lapát 120 cm-es keményfa nyéllal.

Cikkszám	Szélesség mm	Mélység mm
2695 975 10	340	500



Alumínium lapát keményfa nyéllal

Általános lapát

- hó-, gyümölcs- és gabonalapát alumíniumból
- 130 cm-es keményfanyéllal

Cikkszám	Szélesség mm	Mélység mm
2695 975 12	330	390



Alumínium lapát keményfa nyéllal

Univerzális lapát

Nemesített felülettel, 130 cm-es hajlított keményfa nyéllal, jól látható színes nyéllal

Cikkszám	Szélesség mm	Mélység mm
2695 977 000	320	420



Kaparó lapát

Merevítő támasszal és cserélhető lappal, nyél nélkül, pl. járólapok, burkolatok tisztításához kiválóan használható (betonmaradványok, szennyeződések stb. eltávolítására).

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Kivitel
2695 986 150	150	1	Merevítő támasz nélkül
2695 986 301	300	1	Merevítő támasszal
2695 986 500	500	1,2	Merevítő támasszal

Egyenes nyél: 2695 033

KRENHOF
SCHMIEDETECHNIK



Kerasorb olajmegkötő anyag

- a Kerasorb olajmegkötő gyors és biztos munkát tesz lehetővé
- sokféle folyadéktypust (pl. víz, olaj és egyéb vegyi anyagok) szívhatunk vele fel szilárd felületről – a granulátum porózus szerkezetébe zárja a folyadékot
- A Kerasorb olajmegkötő a német MPA-NRW TYP III R vizsgálati tanúsítvánnyal rendelkezik (közlekedési hatósági jóváhagyás).
- szívóteljesítménye: kb. 15 l olaj

Cikkszám	Szemcseméret mm	Tartalom kg	Csomagolási egység db
0893 11	1–3	20	1

1 raklap = 36 zsák



Abso'net Superior olajmegkötő granulátum

Tulajdonságok:

- finomszemcsés anyagból
- világosbarna
- extrém magas szívóerővel rendelkezik

Alkalmazási területek:

- A folyadék felszívása után tiszta, száraz és újra használható felületet kapunk.

Cikkszám	Szemcseméret mm	Tartalom kg	Csomagolási egység db
0893 12	0,6–1,2	20	1

1 raklap = 50 zsák



Olajmegkötő, zsákos

Oel-Kleen 2000 olajmegkötő granulátum

Felhasználási terület:

- kiváló csempézett és műgyanta műhely- és ipari padlókhöz
- általánosan alkalmazható műhelyekben, ipari létesítményekben, autókereskedésekben, üzemanyagtöltő állomásokon, közlekedési vállalatoknál és karosszerialakatos műhelyekben
- A víz alig csökkenti az olajfelszívó képességet, így az 100%-os marad.

Cikkszám	Szemcseméret mm	Tartalom l	Csomagolási egység db
0893 13	0,125–4	50	1

1 raklap = 36 zsák



Nedvszívó szőnyeg

Az OEL-KLEEN ipari olajmegkötő szövetek inert, szintetikus szálakból, főként polipropilénből és poliészterből készülnek. Könnyűek, pormentesek és nagy nedvszívó képességűek, és kedvező ártalmatlanítást tesznek lehetővé. Nagy teljesítményű nem szőtt anyag agresszív és nem agresszív folyadékok felszívására az iparban. Az olajok, üzemanyagok, hűtőközegek és más, a gyártás során használt folyadékok gyorsan és gazdaságosan felszívódnak.

Az ipari olajmegkötő szövetek előnyei:

- elősegíti a tiszta és biztonságos munkahelyet
- nagyon könnyű használni és felvenni
- megakadályozza a szennyeződések a gyártási munkáknál
- a granulátum nem károsítja a gépeket
- jelentősen alacsonyabb ártalmatlanítási költségek

A szőnyegek elnyelik az olajokat, hűtőfolyadékokat, oldószereket és a vizet.



Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Szívó- teljesítmény l	Csom. egység db/PAK
2697 800 301	500	400	60–67	100

Szívóhenger univerzális szűrke

Tekercses kiszerelés

A termék alapanyaga ipari, szintetikus nemszövött szálakból készül, azon belül is főleg polipropilénből és poliészterből. Az így készült anyag könnyű, nem porlik és erősen nedvszívó.

Előnyök:

- tiszta és biztonságos munkahelyet teremt
- nagyon könnyen használható és sokféle folyadékot képes felszívni
- megakadályozza, hogy a termelési folyamatot szennyeződés akadályozza
- a nedvszívó anyag nem károsítja a gépeket, berendezéseket
- jelentősen alacsonyabb ártalmatlanítási terhekkel jár a használata
- A 76 cm széles, 44 m hosszú tekercs 40 cm-enként perforált, így könnyen lehet a megfelelő méretre tépni.

Figyelmeztetés:

A tekercs alapanyaga felveszi a felszívott folyadékok tulajdonságait. Az egészséget veszélyeztető és gyúlékony anyagokat különös gonddal kell kezelni és tárolni, és megfelelő egyéni védőeszközöket kell használni. Az ártalmatlanítást a nemzeti előírásoknak megfelelően kell végrehajtani. A felhasználónak meg kell győződnie a termék biztonságáról és helyes használatáról, és nem támaszkodhat kizárólag az elhangzott állításokra. A folyadékfelszívó kapacitásra vonatkozó összes információ függ a felszívott folyadéktól.



Cikkszám	Szélesség mm	Hossz m	Szívó- teljesítmény l	Csom. egység ROL
2697 800 200	760	44	114–166	1

Fából készült hólapát alumínium peremmel

3 rész

Fából készült hólapát, alumínium peremmel, fém rögzítővel, 130 cm-es keményfa nyéllel, nem összeszerelt állapotban.

Cikkszám	Mélység mm	Szélesség mm
2695 977 002	360	500



Fa hólapát

Fából készült hólapát horganyzott acél peremmel, műanyag bilincses rögzítéssel, 135 cm-es nyéllel, összeszeretlenül.

Cikkszám	Mélység mm	Szélesség mm
2695 977 006	360	500



Alumínium hólapát

Alumínium hólapát perem nélkül, műanyag rögzítő és távtartó lemez, 135 cm-es nyéllel, összeszeretlenül.


Cikkszám	Mélység mm	Szélesség mm
2695 977 005	350	500



Alumínium hólapát acél peremmel

Alumínium hólapát acél peremmel, fém rögzítéssel, 130 cm-es keményfa nyéllel, nem összeszerelt állapotban.

Cikkszám	Mélység mm	Szélesség mm
2695 977 001	350	500





Hólapát

Snowmaster Special

A kiváló minőségű PU SNOWMASTER hólapát különösen robusztus, tartós és csendes, így ideális a macskakövekhez.

Cikkszám	Mélység mm	Szélesség mm
2695 977 003	370	550



Hótoló lapát

Cikkszám	Méret
2695 977 015	77 × 58
2695 977 010	60 × 85



Jégkaparók

- kiváló minőségű jégkaparó teleszkópos nyéllel, 1400 mm-ig kihúzható
- ideális SUV-okhoz, kisteherautókhöz és buszokhoz

Cikkszám	Kivitel	Hossz mm
2697 977 020	teleszkópos nyéllel	1000–1400




HÓKEFÉVEL

Partner a C-alkatrész-gazdálkodásban

Támogatjuk Önt abban, hogy racionalizálja költségeit és optimalizálja folyamatait, ugyanakkor ideális raktárkészlet szintet biztosítson.



Teljesen automatizált rendelési rendszer és folyamatosan elérhető termékek.

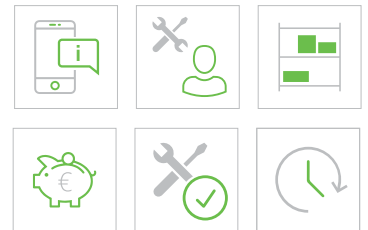

AUTOMATA RENDSZEREK

... egyszerűsítse beszerzési folyamatait!

- rekeszes automata
- mérleges automata
- spirál automata
- karusszel automata
- veszélyes anyagtároló automata



**A feltöltést
mi megoldjuk!**

További információért látogasson el
a weboldalunkra: reca.hu



Nagyteljesítményű páramentesítő

- digitális vezérlőpanel a páramentesítőn
- egyszerű programozás a kívánt páratartalom értékre
- Az üzemórak száma és az aktuális páratartalom a kezelőpanelen jelenik meg.
- Az alapfelszereltségként beépített higrosztát a levegő páratartalmát méri.
- A beépített automatikus leolvasztás lehetővé teszi a páratlanítást +5 °C hőmérsékletig.
- A beépített kioldó automatika kikapcsolja a készüléket, amikor a beépített vízgűjtő tartály megtelt.
- A víztömlő csatlakoztatási lehetőség a folyamatos működés érdekében – nincs szükség a készülék tartályának kiürítésére.
- A légszűrő könnyen eltávolítható és tisztítható.
- masszív fogantyú és kerekek
- CFC-mentes hűtőközeg R410A



Cikkszám	Típus	Hőmérséklet-tartomány °C	Légát-eresztő teljesítmény l/24h	Nedvszívó teljesítmény l/h	Feszültség V	Üzem-anyag l	max. térfogat m ²	Tömeg g	Hossz mm	Széles-ség mm	Magas-ság mm
4700 618 070	ALE 300 N	5–32	350	30	230	5,0	30–50	27	570	385	640
4700 618 072	ALE 500 N	5–32	350	50	230	5,8	50–70	30	610	405	660
4700 618 074	ALE 600 N	5–32	680	60	230	5,8	60–80	51,5	580	530	1035
4700 618 076	ALE 800 N	5–32	680	80	230	5,8	100–120	53,5	580	530	1035

Építőipari hőszugárzó

- több fokozatban állítható fűtési teljesítmény
- beépített termostát
- rozsdamentes acél fűtőelemek
- túlmelegedés elleni védelem biztonsági termostáttal
- 1 és 3 fázisú változatban is
- EH 150D 32 amperes csatlakozódugóval szerelve



Cikkszám	Típus	Hőteljesítmény kW	Lég-áteresztő képesség m ³ /h	Feszültség V	Áram-felvétel A	Teljesítmény kW	Tömeg kg	Hossz mm	Mélység mm	Magas-ság mm	A motor kikapcsolásával igen/nem
4700 618 060	EH 33 W	1,65–3,3	400	230	14,3	3,3	7,5	250	250	420	nem
4700 618 061	EH 50 D	2,5–5,0	400	400	7,2	5	8,0	250	250	420	nem
4700 618 062	EH 50 D	2,5–5,0	400	400	7,2	5	8,0	250	250	420	igen
4700 618 063	EH 90 D	3,0–6,0–9,0	800	400	13,0	9	13,5	380	330	590	nem
4700 618 064	EH 90 D	3,0–6,0–9,0	800	400	13,0	9	13,5	380	330	590	igen
4700 618 065	EH 150 D	7,5–15,0	1300	400	21,6	15	15,5	440	350	600	nem
4700 618 066	EH 150 D	7,5–15,0	1300	400	21,6	15	15,5	440	350	600	igen

Építőipari hőszugárzó

- több fokozatban állítható fűtési teljesítmény
- beépített termostát
- rozsdamentes acél fűtőelemek
- túlmelegedés elleni védelem biztonsági termostáttal
- 1 és 3 fázisú változatban is
- EH 150D 32 amperes csatlakozódugóval szerelve



Cikkszám	Típus	Hő- teljesítmény kW	Lég- áteresztő képesség m³/h	Feszül- ség V	Áram- felvétel A	Teljesít- mény kW	Tömeg kg	Hossz mm	Magas- ság mm
4700 618 067	EK 3 C	1,5–3,0	450	230	13,0	3	5	367	280
4700 618 068	EK 10 C	6,6–10	1500	400	13,6	10	13	505	511

Gáz-hőlégbefúvó

- propán/bután gázzal működik
- fűtési teljesítmény fokozatmentesen szabályozható
- alapfelszereltségként mágnesszeleppel és biztonsági termostáttal szállítva
- 100%-os hatékonyság
- „M” változat – kézi gyújtás, termikus lángszabályozás
- „A” változat – automatikus gyújtás, alkalmas szobatermostáttal csatlakoztatására (tartozék).



Cikkszám	Típus	Hő- teljesítmény kW	Lég- áteresztő képesség m³/h	Feszül- ség V	Gázfel- használás kg/h	Tömeg kg	Hossz mm	Mélység mm	Magas- ság mm
4700 618 003	GP 18 M	11,3–18,58	520	230	0,74–1,21	5,5	420	180	280
4700 618 005	GP 30 M	15,8–31,4	1100	230	1,00–2,01	10	510	270	510
4700 618 007	GP 30 A	15,08–31,4	1100	230	1,00–2,01	10	510	270	510
4700 618 006	GP 45 M	22,76–46,73	1250	230	1,45–2,97	13,6	580	280	510
4700 618 008	GP 45 A	22,76–46,73	1250	230	1,45–2,97	13,6	580	280	510

Olaj-hőlégbefúvó

- közvetlen tűztér
- fűtőolajjal működik
- 100%-os hatékonyság
- üzemanyag-szivattyú
- mobilis (kivéve GE 20)
- rozsdamentes acél égéster automatikus utóhűtéssel



Cikkszám	Típus	Hő- teljesítmény kW	Lég- áteresztő képesség m³/h	Üzem- anyag- fogyasztás l/h	Üzem- anyag- tank l	Feszül- ség V	Tömeg kg	Hossz mm	Mélység mm	Magas- ság mm
4700 618 013	GE 20	21,4	350	1,69	17	230	20	720	300	450
4700 618 015	GE 36	38,4	605	3,04	42	230	25	1070	440	610
4700 618 017	GE 46	49	1400	3,88	42	230	38	1070	440	630
4700 618 018	GE 65	69,3	2500	5,48	65	230	58	1200	550	860
4700 618 019	GE 105	111	4600	8,85	105	230	86	1490	670	1000

Olaj-hőlégbefúvó

- fűtőolajjal működik
- kéménykivezetéssel
- üzemanyagszivattyú
- mobilis



Cikkszám	Típus	Hőteljesítmény kW	Légáteresztő képesség m³/h	Üzemanyagfogyasztás l/h	Üzemanyag-tank l	Feszültség V	Tömeg kg	Hossz mm	Mélység mm	Magasság mm
4700 618 025	EC 22	23,4	550	1,85	42	230	40	1070	440	620
4700 618 028	EC 32	34,1	1150	2,7	42	230	48	1210	440	670
4700 618 026	EC 55	58,6	2500	4,64	65	230	81	1430	550	940
4700 618 027	EC 85	90,6	4300	7,17	105	230	110	1740	690	1020

Toldóidom

kéménykivezetéssel ellátott olaj-légbefúvókhoz

- 2 kivezetőnyílással

Cikkszám	Kivitel
4700 618 035	az EC 55 típushoz
4700 618 036	az EC 85 típushoz



PA melegvegő tömlő

kéménykivezetéssel ellátott olaj-hőlégbefúvókhoz

- rugalmas acél spirálok
- poliamid szövet
- az EC 55/85-öshöz való rögzítődarabhoz

Cikkszám	Hossz m	Tömlő-Ø mm
1 4700 618 045	7,6	254
2 4700 618 046	7,6	305



Szobatermosztát

- 10 m kábellel
- szabályozási tartomány: 0 °C és 40 °C között

Cikkszám	Kivitel
4700 618 050	GP 30/40 A, GE 36/46/65/105, EC sorozathoz



Elektronikus akkumulátortöltő/karbantartó

EBC 160 E

- akkumulátor-kímélő töltés az akkumulátor állapotához automatikusan igazodó töltési fázisoknak köszönhetően
- A töltés és a karbantartás az akkumulátor típusához igazított speciális jelleggörbék szerint történik.
- Az akkumulátor optimális töltése még 0 °C alatti hőmérsékleten is a speciális téli üzemmóddal, a készülék nagyobb töltőárammal és megnövelt töltőfeszültséggel töltődik.
- Memóriakímélő funkció: támogató töltési üzemmódban tápegységként használható a járműelektronika beállításainak megőrzésére, amikor az akkumulátort eltávolítják.
- IP65: A készülék porálló és védett a bármilyen szögől érkező vízszugárral szemben.
- a MODE funkcióval különböző akkumulátortípusok választhatók ki.

Szállítási terjedelem:


- 0,4 m-es töltőkábel gyorscsatlakozóval és teljesen szigetelt csatlakozókkal
- 0,4 m-es kábel gyorscsatlakozóval és gyűrűs fűzőlyukakkal



Cikkszám	Szélesség mm	Elektr. töltés Ah	Magasság mm	Teljesítmény W	Hossz mm	Feszültség V	Áramerősség A
4700 619 013	111	4-200	69	160	236	6/12	2-10

Intelligens akku töltő, vezérléssel

- tökéletes töltés és töltésmegtartás
- SUPPLY - a speciális üzemmód, amelyben a készülék tápegységként használható, amíg az akkumulátort kiveszik a gépjárműből. Előny: rádiókód megőrzése az akku csere alatt.
- regenerációs üzemmód – amelyben a mélyen lemerült akkumulátorok újratöltődnek és újra teljes kapacitással működnek
- hőmérséklet kompenzált
- 8 szint látható a LED kijelzőn

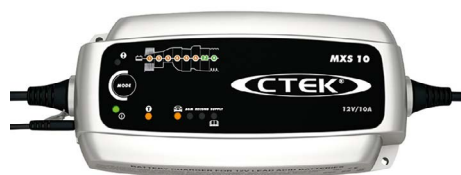

Cikkszám	Típus	Feszültség V	Áramerősség A	elektr. töltés mAh	Védelmi fokozat	Tömeg g	Hossz mm	Magasság mm	Mélység mm
4700 619 005	MXS 10	12	max. 10	20-300	IP 65	0,85	197	49	93

Unicraft hordozható akkumulátoros motorindító

SB 200 MS

Alapfelszereltség:

- biztonsági töltési mód (Memory Saver)
- akkumulátor feszültség kijelző
- biztosíték a töltőkábelek rövidzárlata ellen
- biztosító rövidzárlat ellen rossz polaritás esetén
- túlterhelés elleni védelem
- védelem a feszültségcsúcsok ellen
- a jármű elektronikájának védelme
- töltőkábel +/- professzionális krokodil klipszekkel
- 230 Voltos csatlakozókábel Schuko dugóval

Cikkszám	Szélesség mm	Tömeg kg	Magasság mm	Hossz mm	Feszültség V	Áramerősség A
4700 619 012	260	3,3	110	450	12	2000



Akkumulátor töltő/indító

BC 30 E S

- különböző típusú akkumulátorokhoz alkalmas
- az akkumulátor feszültségének automatikus érzékelése
- választható töltési sebesség
- gyors töltés lehetséges
- a nem állandó használatban lévő, karbantartásmentes akkumulátorok hosszú távú töltéséhez (pl. elektromos autók, lakóautók, fűnyírók stb.)
- Az akkumulátor optimális töltése még 0 °C alatti hőmérsékleten is lehetséges a speciális téli üzemmódnak köszönhetően; a készülék nagyobb töltőárammal és megnövelt töltőfeszültséggel töltődik.
- minden fázis optimális vezérlése a megvilágított kijelzőn keresztül
- egyszerű működés
- töltőkábel 1,5 m, teljesen szigetelt csatlakozókkal
- teljesítmény: 270 W
- töltési feszültség: 12/24 V
- töltési áram: 4/8/15/100 A
- töltési ciklusok: 6
- indítási feszültség: 3 V
- működési módok száma: 4
- védelmi osztály: IPX0



ÚJ

Cikkszám	Szélesség mm	Magasság mm	Hossz mm	Feszültség V	Tömeg kg
4700 619 015	235	195	295	12 / 24	8,5

Akkumulátor töltő/indító

MBC 750 S

- Alkalmas minden gépjárműhöz a motorkerékpároktól a nyerges vontatókig és a motorcsónakokig.
- mikroprocesszor-vezérelt eszköz
- automatikus töltési ciklusok akár tíz töltési és elemzési fázissal
- három programozott és egy kézi töltési ciklus
- gyors töltési funkció
- a jármű elektronikájának védelme a feszültségcsúcsok ellen indításkor
- mélykisüléssel akkumulátorok feltöltéséhez
- Töltési üzemmódban tápegységként használható a jármű elektronikai beállításainak megőrzésére, amikor az akkumulátort kiveszik (memóriakímélő) – fontos funkció a modern autók esetében, amelyekben az akkumulátort csak töltési üzemmódban lehet cserélni, hogy a járműben lévő elektronikus eszközök beállításai (rádiókód, ülés- és vezetői kényelmi beállítások stb...) megmaradjanak.
- 1,6 méteres töltőkábel +/- szabványos krokodil kapcsokkal
- alkalmas akkumulátor típusokhoz: nedves, gél, AGM
- töltési alkalmazási terület: Motorkerékpár, személygépkocsi, kB, kT, teherautó, hajók, teherautó < 7,5t, teherautó > 7,5t, haszongépjármű, építőipar
- alkalmazási terület: indítás Motorkerékpár, személygépkocsi, kB, kT, teherautó, hajók, teherautó < 7,5t, teherautó > 7,5t, haszongépjármű, építőipar
- teljesítmény: 2–12 kW
- töltési feszültség: 12/24 V
- töltési áram: 100/70 A
- töltési kapacitás: 4–700 Ah
- induló áram: 450 A
- csúcs indítási áram: 650 A



ÚJ

Cikkszám	Szélesség mm	Magasság mm	Hossz mm	Elektr. töltés mAh	Feszültség V	Tömeg kg
4700 619 017	310	950	380	4–700	12 / 24	29,5

Építőanyag- és fa nedvességmérő

Praktikus készülék a legkülönbözőbb építőanyagok nedvességtartalmának mérésére. A beépített mérőhegyek vékonyak, hogy tökéletes mérést tegyenek lehetővé olyan anyagokban, mint a fűrészelt fa, rétegelt lemez, forgácslap, furnér, gipszkarton vagy gipsz, anélkül, hogy a mért anyagok láthatóan megsérülnének.

- mérési tartomány: 0–55%
- mérési pontosság: +/- 2%
- felbontás: 0,1%
- mérési funkció hold: lehetővé teszi a mérést nehezen hozzáférhető helyeken is
- mérési funkció min-, max-érték: nagyobb területek vagy mennyiségek mérését teszi lehetővé
- üzemi hőmérséklet: -10 °C és +50 °C között (14–122 °F)
- tárolási hőmérséklet: -20–60 °C
- szállítás: hordtáskával, elemekkel és használati utasítással együtt
- alkalmazási területek: építőipar, szárazépítés, felújítás, villanszerelés, SHKL-szerelés, ipar

Előnyök:

- nincs szükség külön mérővezetékre vagy mérőcsúcsokra
- a hőmérséklet mérése a beépített mérőcsúcsok segítségével
- védőkupak a beépített mérőcsúcsokhoz
- automatikus kikapcsolás
- integrált önellenőrző egység

Cikkszám	Akku-/elemszám	Akku-/elem megnevezés	Tömeg g	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0705 901 050	3	1,5 V Micro AAA	115	143	55	28



Endoszkópkamera

Mobil endoszkópos kamera valós idejű megtekintéshez villanszerelési területen, iparban, autóiipari műhelyekben és bárhol, ahol nehezen elérhető helyekre történő betekintés szükséges.

- fókusztávolság: 4–500 cm
- adathordozó: micro SD kártya 1 GB
- felbontás: 1920 × 1080 px
- akkumulátor: integrált Li-Ion 2600 mAh
- csatlakozók: Micro-USB, USB
- lencse átmérő: 8 mm
- vízszintes látómező: 70°
- védettség: IP67
- alkalmazási területek: villamosipar, gépipar, fűtésszerelés, autójavító műhelyek, háztartás

Előnyök:

- 4,3" LCD a valós idejű megjelenítéshez
- a vizsgálatról készült fotók és videók HD rögzíthetőek
- beépített LED világítás állítható fényerővel
- LED zseblámpa funkció
- akár 5 óra üzemidő
- 2 m-es spirál kamerakábel (hattyúnyak) LED világítással
- hordtáska mellékelve

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm	Akkut tartalmaz	Tömege akkuval kg
0705 901 060	175	120	34	igen	kábellel



Zseblámpa

Zoom zseblámpa

- fókuszálható LED-izzó gumírozott műanyag házzal
- nyomógomb a talprészen
- IP 20-as védelmi fokozat
- elemekkel és pánntal együtt szállítjuk

Cikkszám	Fényerősség lm	Világítás időtartama h	Hossz mm	Tömeg g	Akku-/elemszám	Akku-/elem megnevezés
0981 102 006	55	~14	104	46	3	1,5 V Micro AAA

0981 000 001 – tartalék akkumulátor: 1,5 V AAA, 4-es-buborékfóliában



Fókuszálható, nagy fényerejű, fémházas zseblámpa

Duo-R

Kifejezetten nagy fényerejű zseblámpa, melyet az optimális lámpatest arányok és a csúszásmentes felület tesz praktikussá. Az alumínium ház, valamint a lámpa végén elhelyezkedő nagy kapcsológomb miatt a lámpa ideális kesztyűs használatra, így könnyen lehet kesztyűt viselve is ki-be kapcsolni, illetve fókuszot állítani. A működtetéshez a lámpatestben lévő tartóba vagy 3 db 18650 Li-Ion akkumulátor vagy 3 db Micro AAA elem tehető. A fényerőről a CREE legújabb LED technológiája gondoskodik. A lámpafej előre-hátra történő mozgatásával lehet állítani a fókuszot.

Kapcsoló funkció:

- 1. fő fény 100%, 2. ki, 3. fő fény 25%, 4. ki

Felszerelés:

- övcipesz és csuklópánt
- tartó 3 db AAA- elemhez vagy
- 1 db 18650 jelű akkumulátorhoz
- 3 db RECA alkáli elem (AAA)

Cikkszám	Megnevezés	Fényerősség lm	Világítás időtartama h	Hossz mm	Tömeg g	Akku-/elemszám
0981 102 011	DUO-R	850/450	4,5/7	123	142	1/3

Ceruzalámpa SB130

- kompakt kialakítás
- A lámpafejen lévő további LED erős precíziós fényt biztosít.
- strapabíró rögzítő klipsz a hátoldalon mágnessel
- masszív ABS műanyag ház
- 2 db AAA elemet tartalmaz

Cikkszám	Megnevezés	Fényerősség lm	Világítás időtartama h	Hossz mm	Akku-/elemszám
0981 102 017	Keresőlámpa SB130	130	6	163,4	2



IRÁNY
A VIDEÓ!



Zseblámpa LED EX Paralux PX 2

- zseblámpa ATEX és IECEx tanúsítvánnyal az 1. védelmi zónához
- 100% víz- és porálló
- biztonsági lámpa kényelmes egykezes működtetéssel
- szigetelt műanyagból készült
- gumírozott hátsó kapcsoló az egykezes működtetéshez
- gumírozott lámpafej
- buborékcsoomagolásban, elemekkel együtt
- kompatibilis szinte az összes sisakrögzítővel és a PARASNAP® sisakkal

Cikkszám	Tömeg g	Hossz mm	Világítás időtartama h	Akku-/elemszám	Akku-/elem megnevezés	Kivitel
0981 103 001	180	167	~50	4	1,5 V Mignon AA	–
0981 103 004	45	142	~ 10	2	1,5 V Micro AAA	–



PARALUX HL-P1 EX

- fejlámpa ATEX és IECEx tanúsítvánnyal az 1. védelmi zónához
- 100% vízálló
- elektromosan szigetelt műanyagból
- állítható gumi és neoprén heveder a stabil rögzítés érdekében
- gumírozott kapcsoló egykezes működtetéshez
- gumírozott lámpafej állítható dőlésszöggel
- buborékfólia csomagolásban, elemekkel együtt szállítva
- 3 W teljesítményű CREE LED

Cikkszám	Fényerősség lm	Tömeg g	Akku-/elemszám	Akku-/elem megnevezés
0981 103 008	120	130	4	1,5 V Micro AAA

PARAT



Alkaline elemek

- Micro AAA és Mignon AA elemek 20-as csomagban
- kiváló minőségű, magas, megbízható, állandó kimeneti teljesítménnyel rendelkező elemek
- szélsőséges hőmérsékleten is használható +50°C és –10°C között
- nagy áramerősségű, így ideális nagy energiaigényű eszközökhöz, amelyeknek nagy az energiafogyasztása, például mérőműszerek, zseblámpák, tesztberendezések
- nagyon jó ár/teljesítmény arány
- rendkívül hosszú eltarthatóság – akár 7 év

Micro AAA | Feszültség 1,5 V | Kapacitás: 1300 mAh | Csom. egység 20 db | Cikkszám: 0981 000 020

Mignon AA | Feszültség 1,5 V | Kapacitás: 2900 mAh | Csom. egység 20 db | Cikkszám: 0981 000 021

Nem újratölthető, ne zárja rövidre és fordított polaritással ne használja, távolítsa el az üres elemeket a készülékből! Ne kezelje kommunális hulladékként a használt elemeket, óvja környezetét!

AJÁNLJUK HOZZÁ



Fejlámpa Akku S450

A 2 az 1-ben fejlámpa

- 230°-os körkörös megvilágítás és reflektorok
- széles látószögű COB LED-ek piros és fehér LED-ekkel
- automatikus gesztusérzékelő a könnyű kezelhetőségért, még kesztyűben is
- különböző fényszintek
- töltőaljzat gumiborítással
- rugalmas gumi fényszalag állítható fejpánttal
- rendkívül könnyű az optimális kényelem érdekében
- C típusú kábelen keresztül újratölthető

Cikkszám	Megnevezés	Fényerősség lm	Világítás időtartama h	Védelmi fokozat	Tömeg g
0981 102 020	S 450	60 / 110 / 450	~9,5	IP 20	99,5



ÚJ



HLR 500S sisaklámpa

Multifunkcionális, fokozatmentesen állítható fejlámpa

- munkalámpa és mini-reflektor
- automatikus gesztusérzékelő a könnyű kezelhetőségért, kesztyűben is
- különböző fényszintek
- fokozatmentesen állítható
- Micro USB töltőaljzat gumiborítással
- integrált tartómágnesek a fejpánt nélküli használathoz
- állítható fejpánt
- cserélhető Li-akkumulátorral szállítva
- 3x Micro AAA-vel is működtethető

Cikkszám	Megnevezés	Fényerősség lm	Világítás időtartama h	Védelmi fokozat	Tömeg g
0981 102 012	HLR 500 S	120/500	~6	IP 54	112



Akkus fejlámpa, HLR400 S

Fejlámpa extra fényerővel

- kiváló minőségű, többfunkciós fejlámpa robusztus műanyag házzal
- A kis teljesítménytől a nagy teljesítményig szabályozható a fényerő, így biztosítható a legkülönbözőbb alkalmazási területeken is a megfelelő fényerősség.
- A beépített mozgásérzékelő révén a lámpa kézmozdulat-vezérléssel is be- és kikapcsolható.
- A lámpafej dőlésszöge akár 45°-ig egyedileg állítható.
- kényelmes viselet a rugalmas, állítható fejpántnak köszönhetően
- akár 12 órányi világítási idő
- töltésjelzővel ellátott – USB Type-C aljzaton keresztül tölthető
- fokozatmentes fényerő szabályzás és 3 világítási mód választható
- csúszásmentes fejpánt

Cikkszám	Tömeg g	Megnevezés	Fényerősség lm	Világítás időtartama h	Védelmi fokozat
0981 102 016	113	HLR 400 S	50/400	~6	IP 65



R300 Smart zseblámpa

Kicsi lámpa nagy fényerővel

- kompakt és robusztus kialakítás
- COB LED akár 500 lumen fényerővel
- töltőaljzat gumiborítással
- robusztus rögzítő klipsz
- integrált tartó mágnes
- Type-C töltő csatlakozó

Cikkszám	Megnevezés	Fényerősség lm	Világítás időtartama h	Hossz mm	Szélesség mm	Tömeg g
0981 200 301	R300 Smart TOP	500/300/100	max. 3	89	21	35



ÚJ



R100 Slim

MINI formátumú ellenőrző lámpa

- 180°-ban elforgatható csukló a COB-LED kar kinyitásához, amelyen 3 különböző teljesítményű LED található
- 2 db rögzítő mágnes a hátoldalon
- 1 db mágnes az alján
- mágnes a COB LED kar rögzítéséhez
- övcsipesz
- 1 m-es Type-C USB töltőkábellel

Cikkszám	Megnevezés	Fényerősség lm	Világítás időtartama h	Hossz mm	Szélesség mm	Tömeg g
0981 200 140	R100 Slim	100/50	max. 6	224	24	73



Kompakt ellenőrző és kereső lámpa

Tölthető ellenőrző lámpa professzionális használatra műhelyekben, kereskedelemben és az iparban.

- kitűnő megoldás kis és szűk helyeken történő megvilágításhoz, ellenőrzési munkákhoz, kereséshez

Tartalom:

- 1 m-es Type-C USB töltőkábellel
- 230 V hálózati adapter nélkül szállítjuk

Cikkszám	Megnevezés	Fényerősség lm	Világítás időtartama h	Hossz mm	Tömeg g
0981 200 130	Ultra R-Star	200	2,5	163,4	55



Műhelylámpa R120

Kisméretű, kompakt lámpa

Tartalom:

- 1,5 m-es Type-C USB töltőkábellel
- 230 V hálózati adapter nélkül szállítjuk

Cikkszám	Megnevezés	Fényerősség lm	Világítás időtartama h	Hossz mm	Tömeg g
0981 200 120	R120	120	3,5	170	56



Mini R500 akkus LED lámpa

„Kicsi a bors, de erős...”

- erőteljes mini lámpa boost üzemmóddal
- kompakt és robusztus kialakítás
- LED akár 500 lumenes fényerővel
- kihajtható karabiner
- integrált tartómagnes
- Type-C kábelen keresztül újratölthető, töltöttségi szintjelzéssel

Gombfunkciók:

Rövid megnyomás:

- 1. nagy teljesítmény
- 2. alacsony teljesítmény
- 3. villogó üzemmód
- 4. kikapcsolás

Hosszú megnyomás:

- teljesítménynövelt üzemmód (rövid ideig tartó)

Cikkszám	Megnevezés	Fényerősség lm	Világítás időtartama h	Hossz mm	Szélesség mm	Védelmi fokozat
0981 301 812	Mini R500	500/400/150	max. 4	48,5	44	IP 20



RECA Akku Pocket R1000

Kompakt, nagy teljesítményű reflektor

- széles látószögű LED (COB LED)
- kihajtható állvány
- 360°-ban elforgatható felfüggesztőszem
- erős tartómagnesek az állványban
- A multifunkcionális gyűrű biztosítja a reflektor ergonomikus hordozását, és a biztonságos tartást a kézben.
- töltőaljzat gumiborítással
- Type-C kábelen keresztül újratölthető

Cikkszám	Teljesítmény W	Fény színe K	Fényerősség lm	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm	Védelmi fokozat
0981 301 601	7,5	6000	250/500/1000	106,3	94,3	40,5	IP 65



ÚJ



Reca ECO 1600R

A kisméretű, költséghatékony megoldás

- robusztus műanyag lámpatest
- USB-C típusú aljzaton keresztül tölthető
- az akkumulátor kapacitását 4 db kék színű LED jelzi.
- töltési állapot 25%-os lépésekben
- powerbank funkcióval (USB kimenet)
- csíptethető tartóval
- alacsony töltöttségi szint figyelmeztetés
- a lámpatest 360°-ban elforgatható

Cikkszám	Teljesítmény W	Fény színe K	Fényerősség lm	Világítás időtartama h	Tömeg g
0981 300 120	20	6500	1600	3–6	560



360°
ELFORGATHATÓ

Zseblámpa újratölthető akkumulátor Mini 1800 Boost



ÚJ

- erőteljes fény boost üzemmóddal
- három nagy teljesítményű LED (pontfókuszált)
- kompakt méret extrém fényerővel
- robusztus alumínium ház és fém övcsipesz
- erős tartómágnes
- Type-C kábelen keresztül újratölthető



Cikkszám	Megnevezés	Fényerősség lm	Világítás időtartama h	Hossz mm	Szélesség mm	Tömeg g	Védelmi fokozat
0981 102 019	Mini 1800 Boost	60–800	1,5–13	73,6	37	98	IP 20

RECA WL20R LED műhelylámpa

Műhelyvilágítás mindenkinek! Robusztus és erős műhelyvilágítás!

- fő LED fénye állítható 1000–60 lm között
- LED töltöttség kijelzővel
- a töltőcsatlakozó gumiborítást kapott, a fröccsenő vízzel szembeni ellenállás érdekében IP54
- 360°-ban körbeforgatható talp
- forgatható talpazat a hosszanti tengely mentén
- kihajtható függesztő horog
- újratölthető a dokkolón keresztül vagy csak kábellel
- áramkimaradás-elektronikával (vészvilágítás áramkimaradás esetén)
- töltőállomással együtt szállítva (a dokkoló kompatibilis a WL10R lámpával)
- USB-C töltővel 5V/2A
- ütésállóság IK07
- Li-Ion akkumulátor
- 3,15 h világítási idő 1000 lm esetén



Cikkszám	Megnevezés	Fényerősség lm	Világítás időtartama h	Hossz mm	Védelmi fokozat	Tömeg g
0981 200 701	WL 20 R	1000/180/60	~3	256	IP 54	426

AJÁNLUJUK HOZZÁ

Töltőállomás
a WLR lámpacsaládhoz
Cikkszám: [0981 200 702](#)



WL10L műhelylámpa + powerbank

A kompakt zseblámpa, robusztus és praktikus műhelyvilágítás

- fő LED fénye állítható 500–60 lm
- LED töltöttség kijelzővel
- a töltőcsatlakozó gumiborítású a fröccsenő vízzel szembeni ellenállás miatt IP54
- forgócsukló az univerzális rögzítéshez
- övcsipesszel együtt, beleértve a kihajtható függesztőhorogot
- powerbank funkcióval (USB kimenet)
- integrált tartó mágnesek
- opcionális töltőállomáson (WL20R) keresztül is feltölthető (0981 200 702)
- hálózati meghibásodási elektronikával (vészvilágítás áramkimaradás esetén)
- ütésállóság IK07



Cikkszám	Megnevezés	Fényerősség lm	Világítás időtartama h	Hossz mm	Védelmi fokozat	Tömeg g
0981 200 700	WL 10 R	500/180/50	4–26	131	IP 54	237

RECA Twin 11500 reflektor

Spotlámpa állvánnyal együtt az optimális megvilágításhoz száraz beltéri helyiségekben!

- könnyű kezelhetőség, beleértve a lábakat is, szuper teljesítménnyel
- akkumulátoros vagy hálózati működésű műhelylámpa, reflektor
- rugalmas használat a forgatható és billenthető LED moduloknak köszönhetően
- 2×36 W-os SMD LED modulokkal, akár 11 500 lm fényerővel.
- A be-/kikapcsolóval három fényerőszint választható – mindig az optimális fényt biztosítja a munkájához.
- kétféle LED szín áll rendelkezésre: 4000 K vagy 6500 K
- a homogén megvilágítás ideális beltéri és kültéri munkához
- használható konnektor nélkül is – beépített Li-ion akkumulátor (14,8 V/4000 mAh/59,2 Wh) biztonsági elektronikával
- LED-es akkumulátor-töltöttség kijelző – a rendelkezésre álló kapacitás ellenőrzése
- Tartalmazza a hálózati működésre alkalmas töltőt gyorscsatlakozós dugóval (száraz beltéri használatra).
- fröccsenésálló IPX4 (akkumulátoros üzemmódban)
- ütésálló ház IK07

Cikkszám	Teljesítmény W	Fény színe K	Fényerősség lm	Világítás időtartama h	Védelmi fokozat	Tömeg g
0981 302 101	2 × 36	4000–6500	2000–11 500	1,5–6	IP X4	2290

Hálózati üzemben 3500 lm fényáram. Hálózati működtetés és töltés kizárólag száraz beltéri helyiségekben megengedett

RN1600 LED reflektor

Nagyteljesítményű kompakt LED fényszóró

- fokozatmentes fényerőszabályozás a fényerőszabályozó kerékkel
- robusztus műanyag ház
- USB-C típusú töltőaljzaton keresztül tölthető
- LED kijelző a fénykibocsátás mértékéről, 5 fokozatban
- LED kijelző az akkumulátor kapacitásáról | töltési állapot 25%-os lépésekben
- állítható tartó/állóláb, erős mágnessel állványra szerelhető
- powerbank funkcióval (USB kimenet)
- világítás és töltés egyidejűleg lehetséges

Cikkszám	Teljesítmény W	Fény színe K	Fényerősség lm	Világítás időtartama h	Tömeg g
0981 300 070	15	6500	1600	4,15–16	856

RN2500C akkus reflektor

Az építési reflektor színváltással és maximális színvisszaadással

- professzionális építési reflektor 30 Wattos COB LED-del
- fokozatmentes fényerőszabályozás a fényerőszabályozó kerékkel
- robusztus műanyag ház
- állítható színhőmérséklet (2700–6500K)
- C-típusú töltőaljzaton vagy 12V-os hálózati adapteren keresztül tölthető (utóbbi opcionális)
- LED kijelző a világítási teljesítmény jelzésére (20, 40, 60, 80, 100%)
- LED kijelző az akkumulátor kapacitás/töltési állapot jelzésére (25–100%)
- a fény színhőmérsékletének LED kijelzője: 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 K
- állítható kítámasztó tartó/állvány, amelyhez erős mágnes (tartozék) is rögzíthető
- acélfelülethez történő rögzítéshez erős mágnes
- powerbank funkció ki/be kapcsolható az USB gombbal

Cikkszám	Teljesítmény W	Fény színe K	Fényerősség lm	Világítás időtartama h	Tömeg g	Védelmi fokozat
0981 300 080	30	2700–6500	2500	Bis zu 12	2120	IP 65



ÚJ



Ideális belsőépítészeti célra



Beltéri és kültéri használatra

AJÁNLJUK HOZZÁ

RECA tápegység az RN2500C-hez
Cikkszám: 0981 300 085



RECA Combi reflektor 1600 15 méter

RECA Combi reflektor 1600 15 méter

- praktikus fogantyú a szállításhoz
- 4 aljzat önzáró fedelelkel IP44
- kábeltkercs 15 méter 3×1,5 mm² H07RN-F kábellel
- termikus megszakító



ÚJ



Cikkszám	Teljesítmény W	Fényszíne K	Kábel hossza m	Kábel keresztmetszete mm ²	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm	Védelmi fokozat	Tömeg kg
0981 300 031	18	6000-7500	15	3 × 1,5	310	246,5	145,5	44	3,58



RECA LED-es munkalámpa

- nagy fényerő, egyenletes fényeloszlás, csekély kápráztató hatás
- hosszú élettartam, ütésálló
- egy LED-sor meghibásodása esetén a többi sor tovább működik
- ütésálló műanyag burkolat, fröccsenő víznek ellenálló kivitel
- ezenkívül kábelhosszabbítóként is alkalmazható további készülékek használatához, max. 2500 wattos csatlakozási teljesítményig
- gumírozott tápvezeték védőérintkezős dugasszal (H07BQ-F 3G1,5 mm²)
- hideg állapotban is rugalmas
- 230 Volt – 50 Hz, II-es védelmi osztály, védelem: IP 54

Cikkszám	Teljesítmény W	Fény színe K	Fényerősség lm	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm	Tömeg kg
0981 750 100	108	5000	10600	378	505	165	3,8



Munkalámpa LED Super Lumen LED

- olajálló gumibefogás fogantyúval, nagyon rugalmas hálókábel gumiburkolattal
- készülékház két felhajtható fedéllel ellátott beépített aljzattal
- védelmi fokozat: IP 54
- fénykibocsátás szöge 120°
- hálózati kábel: H07RN-F 3G1,5 / hossz: 5 m

Cikkszám	Teljesítmény W	Fény színe K	Fényerősség lm	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm
0981 550 100	50	4000	4600	285	440	135



136 SMD-LED

LED-es munkalámpa Mini Lumen LED

- olajálló gumibefogás fogantyúval, nagyon rugalmas hálókábel gumiburkolattal
- ház integrált beépíthető dugaszolóaljzattal
- védelmi fokozat: IP 54
- fénykibocsátás szöge 120°
- hálózati kábel: H07RN-F 3G1,5 / hossz: 5 m

Cikkszám	Teljesítmény W	Fény színe K	Fényerősség lm	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm
0981 130 000	30	4000	3360	215	423	139



90 SMD-LED



Állvány, „Super-Lumen” munkalámpához

Cikkszám: 0981 510 003

AJÁNLJUK HOZZÁ

LED reflektor, szórt fényű

Hordozható

- kompakt és erős
- hordozható építőipari LED reflektor
- laposra összecukható
- könnyen tárolható
- 120°-os sugárzási szög
- 5 méteres kábel EU-csatlakozóval
- előkészítve mágneses állványra való rögzítéshez (egyik oldalon előfúrva)
- IP 44 védettség

Cikkszám	Teljesítmény W	Fény színe K	Fényerősség lm	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm	Tömeg kg
0981 301 858	100	6500	9000	420	650	420	1,8



LED reflektor

Keskeny kivitel

- alumínium öntvény ház
- összecukható, mindössze 3,5 cm a vastagsága
- beépített fogantyúval
- forgatható LED reflektor
- 5 m-es hálózati kábellel (1,0 mm², H05RN-F), 230 V

Cikkszám	Teljesítmény W	Fény színe K	Fényerősség lm	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm	Tömeg kg
1 0981 301 832	30	6000	2400	194	220	40	1,6
2 0981 301 852	60	6000	4800	302	335	40	2,7



AJÁNLJUK HOZZÁ

Állvány

Profi statív

- nagyon jó stabilitás, kiváló minőségű kidolgozás
- állítócsavarok nagyméretű, csillag alakú fogantyúval az egyszerű állításhoz
- általános merevítővel a kereskedelemben kapható minden LED-es reflektorhoz, világításhoz, építkezési reflektorhoz stb.

Cikkszám: 0981 990



RECA Zone4 munkalámpa

- munkahelyi LED reflektor hálózati működéssel
- rugalmas használat a forgatható LED moduloknak köszönhetően
- 4 × 30 W-os LED-modulokkal, akár 14 000 lm fényerővel
- A be-/kikapcsolóval három fényerőszint választható – mindig optimális fényerő a munkájához.
- bármilyen állványra felszerelhető (25–32 mm)
- homogén környezeti megvilágítás 360°-os fénykibocsátással
- minden LED panel külön-külön kb. 70°-os szögben kihajtható
- IK08 ütésálló ház és integrált állványrögzítő
- világítótest + állvány max.: 2332 mm × 1080 mm × 1255 mm
- csak a lámpatest: 405 mm × 576 mm × 576 mm

Cikkszám	Teljesítmény W	Fény színe K	Fényerősség lm	Tömeg kg
0981 302 400	4 × 30	6500	3500–14 000	4,75



ECO Twin 3400

állványos LED reflektor

- 2 × 28 db SMD LED (összesen 20 W; széles látószögű megvilágítás)
- a fénysugár névleges felezőszöge 120°
- állvány teleszkópos funkcióval (0,6 m–1,48 m) és kábeltartó konzollal van ellátva
- 200°-ban forgatható
- a lámpatestek csavarozással rögzíthetők az állványhoz (360°-ban forgatható)
- IP65 védelemosztály

Cikkszám	Teljesítmény W	Fény színe K	Fényerősség lm
0981 302 300	2 × 20	6500	2 × 1700



Rúdlámpa

- Power Lux LED
- robusztus rúdlámpa
- karcsú kialakítás
- 5 méteres tápkábel Ø 2 × 1 mm²
- kb. 2500 óra élettartam

Cikkszám	Kivitel	Teljesítmény W	Hossz mm	Ø mm	Védelmi fokozat
0981 680 100	LED	9	490	61	IP 64



Egyedi, energiatakarékos függőlámpa

- akár 24 m-es fényudvar átmérő
- a csarnoklámpa ipari gyártócsarnokokban, műhelyekben és raktár-csarnokokban használható a legkülönbélebb iparágakban.
- 4 és 8 m közötti szerelési magassághoz ideális; egyedi függőlámpaként telepíthető;
- alakjavitelben szerelőhorgokkal ellátott átlátszó elülső üveggel;
- alumínium lámpatest



KB. 50 000 ÓRA
ÜZEMIDŐ

Cikkszám	Típus	Teljesít- mény W	Kisugárzás szöge °	Fény- erősség lm	Fény színe K	Ø mm
0981 301 880	HY 102	100	120	14 000	5000	320,2
0981 301 882	HY 152	150	90	20 250	5000	320,2
0981 301 883	HY 152	150	120	20 250	5000	320,2
0981 301 884	HY 202	200	90	28 000	5000	380
0981 301 885	HY 202	200	120	28 000	5000	380

IP65-s LED világítótest párás/nedves környezetbe

- egyszerű és gyors telepítés
- egyenletes fényeloszlás
- nagy fénykibocsátás
- készen szerelve szállítjuk



AKÁR
50 000 ÓRA
ÉLETTARTAM

Cikkszám	Teljesít- mény W	Fény színe K	Fény- erősség lm	Hossz mm	Szélesség mm	Magas- ság mm	Védelmi fokozat
0981 301 890	40	4000	5200	1180	72	61	IP 65
0981 301 891	55	4000	7150	1480	72	61	IP 65

Tér megvilágító LED lámpa

- Sokoldalú LED-es reflektorok 2400–12000 lm fényerősség között, amelyek az egyszerűségükkel és hatékonyságukkal nyugodnak le.
- Az IP65 védetségű osztályba sorolt fényvető ideális állandó kültéri használatra.
- közlekedő utak, kisebb terek, folyosók és parkolók optimálisan megvilágíthatók a használatával
- A beépített konzol állítható, így a reflektor optimálisan rögzíthető.
- 30 cm hosszú, 3-pólusú H05RN-F 3×1,0 mm² csatlakozókábellel szállítva.



Cikkszám	Teljesít- mény W	Fény színe K	Fény- erősség lm	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm
0981 301 871	20	5700	2400	150	110	26,5
0981 301 875	50	5700	6000	210	152	32
0981 301 877	100	5700	12000	298	195	52,5

AJÁNLUK HOZZÁ

Infravörös mozgásérzékelő 180° IP44
Cikkszám: 0981 301 879



Partner a C-alkatrész-gazdálkodásban

Támogatjuk Önt abban, hogy racionalizálja költségeit és optimalizálja folyamatait, ugyanakkor ideális raktárkészlet szintet biztosítson.



RECA SeCo

...és minden a helyére kerül!

- egyedi polctervezés
- rendszeres polcfeltöltés
- folyamatos készletfigyelés
- etikett vonalkóddal
- megrendelés scannerrel



A RECA polc- és raktárgazdálkodási koncepciója –

minden apró részletre figyelünk!

**A feltöltést
mi megoldjuk!**

További információért látogasson el a weboldalunkra: reca.hu



Ragasztóhabarcs VM-Winter

Univerzálisan használható rögzítőhabarcs, hideg évszakokra, kiváló alacsony hőmérséklet esetén (-20 °C-tól +10 °C-ig).

Cikkszám	Tartalom ml	Csomagolási egység db
0911 020 330	330	1
0911 020 420	420	12
0911 020 300	300	12



Ragasztóhabarcs szortiment

kinyomópisztollyal

Univerzálisan alkalmazható kompozit ragasztóhabarcs a hideg évszakra!

- 12 db VM-Winter 330 ml kartus, egyenként 1 statikus keverővel
- 12 db további statikus keverő
- 1 db univerzális RECA-Box rakodódoboz (0957004 000 1)

Cikkszám	Tartalom ml	Méret mm
0911 099 1	12 x 330	B 400/ H 280/ T 300



Befecskendező habarcs csomag Box VM-Winter

Univerzálisan alkalmazható kompozit ragasztóhabarcs a hideg évszakra!

- 12 db VM-Winter 330 ml-es kartus 1-1 db keverőszárral
- +10 db tisztítóklipsz
- +12 db további keverőszár
- +1 db általánosan használható, rakatolható RECA-Box doboz (0957004 000 1)
- 1 db univerzális RECA-Box rakodódoboz (0957004 000 1)

Cikkszám	Tartalom ml	Méret mm
0911 099	12 x 330	B 400/ H 280/ T 300



VMU ragasztóhabarcs téli munkákhoz

A VMU Plus POLAR befecskendező rendszer egy univerzálisan alkalmazható kompozit ragasztóhabarcs a hideg évszakra

- sztirolmentes, kétkomponensű, vinilészter-bázisú ragasztó
- gyors és megbízható megkeményedés alacsony hőmérsékleten és fagyban is.
- tárolhatóság: 300 ml 12 hónap / 330 ml és 420 ml 18 hónap

Cikkszám	Tartalom ml	Csomagolási egység db
0911 004 330	330	1
0911 004 420	420	12
0911 004 300	300	12





RECA KFT.

Hengermalom út 49–51.
H-1117 Budapest
Tel. +36 1 433 0380

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóság-hű ábrák találhatóak a kiadványban. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

