

RECA

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA FÓKUSZ

2025/1

Kétkaros lehúzószerszám, mechanikus

- kétkaros univerzális lehúzószerszám csapágyak, fogaskerekek, korongok lehúzására
- műhelyi és ipari felhasználásra
- szabadon hozzáférhető tengelyre szerelt alkatrészek lehúzásához
- kovácsolt szorítópfák hatlapfejes orsómenettel
- roncsolásmentes szétszerelés

Cikkszám	Modell	Befogható szélesség mm	Befogható mélység mm	Külső befogási szélesség mm	Tömeg kg
0695 501 020	2410	95	100	92 - 130	1,1
0695 501 021	2415	135	100	100 - 175	1,3
0695 501 022	2420	165	150	130 - 225	3,5
0695 501 024	2425	190	155	135 - 250	3,6
0695 501 025	2430	240	205	175 - 325	7,7
0695 501 026	2435	350	200	175 - 425	9,0
0695 501 027	2440	510	200	220 - 580	15,0

ÚJ




VIDEÓ:



AJÁNLJUK HOZZÁ

Cikkszám: 0703 400 1 Zégergyűrű fogókészlet

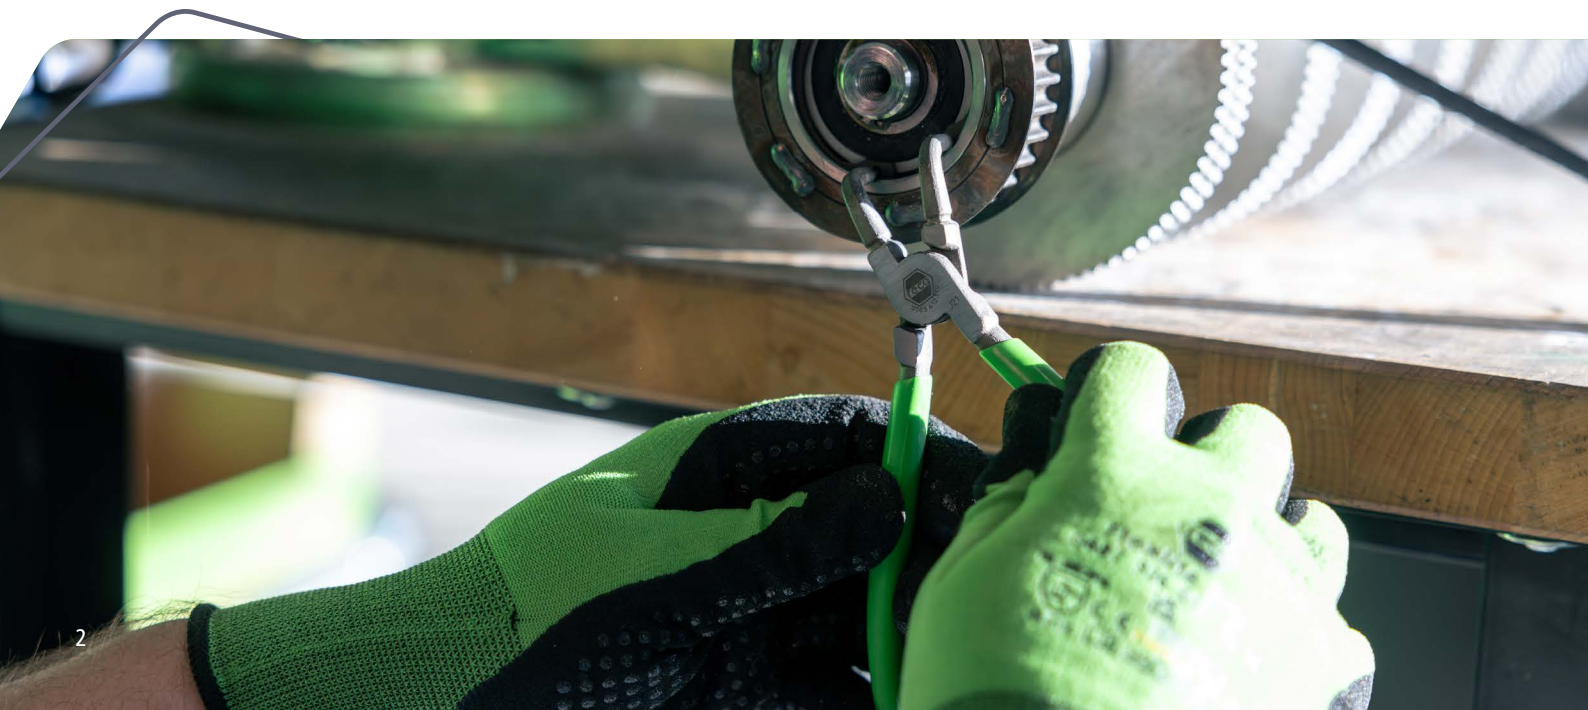

Nagyteljesítményű anyaroppantó

- A kiváló minőségű szerszámacél penge rendkívül kopásálló, valamint sima vágást biztosít.
- A nagy teljesítményű anyaroppantó elvezeti a penge súrlódása okozta hőt, 30%-kal csökkentve a hasításhoz szükséges erő kifejtést.
- Az optimális vágási szög kényelmesebb és hatékonyabb felhasználást tesz lehetővé.
- A hasításhoz szükséges erő csökkentése által jobban kontrollálható a vágás, illetve csökkenthető a balesetek veszélye.

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Laptávolság mm	Munkaterület M
0695 501 800	84	32	22	- M10
0695 501 810	102	46	24	M5 - M16
0695 501 820	120	61	27	M12 - M22

UJ



AJÁNLJUK HOZZÁ

Cikkszám: 0700 104 12.. RECA csillag-villás-
kulcs hajlított fejjel, hosszított



VIDEÓ:



Tetőcserépfúró HARDCON HEX Ultra

A RECA HARDCON HEX ultra tetőcserépfúró egy speciális fúrósár tetőcserepek forgófúrásához.

A szabványosított tengelyprofil bármilyen akkus csavarhúzóhoz alkalmas. A precíziósan köszörült spirálhornyok méretpontos fúrást biztosítanak kemény anyagokban: tetőcserép, eternit, pala, kerámia, csempe, márvány és gránit.

Előnyök:

- hatlap-befogás
- szabványosított befogósár
- A hárompofás tokmányok esetében a befogósár nem tud elforogni.
- maximális erőátvitel a gép és a fúró között
- rugalmasság a szerszám kiválasztásában (hárompofás tokmányba és 1/4"-es bittartóba is befogható)
- pontos fúrás a precíziósan köszörült keményfém fúróhegynek köszönhetően
- Kiváló megoldás kemény anyagok megmunkálására.
- precíziósan köszörült spirálhorny az optimális porelvezetéshez
- A robusztus fúróhegy nagy eltolást tesz lehetővé.

Felhasználási terület:

- használható ütvefúrókhoz (ütés nélkül) és akkus fúrókhoz kemény anyagokban
- forgó- és ütvefúráshoz, ütvefúrókhoz és akkus fúrókhoz
- közepes keménységű csempehez is, csökkentett (300-500 ford./perc) fordulatszámmal

Alkalmazás:

- használható akkumulátoros fúróval kemény anyagokban

Megjegyzés:

A hűtés segíthet meghosszabbítani a fúrósár élettartamát, de a szerszám hűtés nélkül is hatékony. Kemény kő fúrásakor javasoljuk, hogy minden furat után hagyja lehűlni a fúrósárat!




Cikkszám	Ø mm	Hossz mm	Munkahossz mm
0650 930 004	4	100	39
0650 930 005	5	100	39
0650 930 006	6	100	39
0650 930 008	8	100	39

Készletben is rendelhető

Cikkszám	Készlet tartalma
0650 930 500	Ø4x100 / 5x100 (2x) / 6x100 / 8x120



Maximális élettartam különböző anyagok esetében: tetőcserép, eternit, pala, kerámia, csempe, márvány és gránit

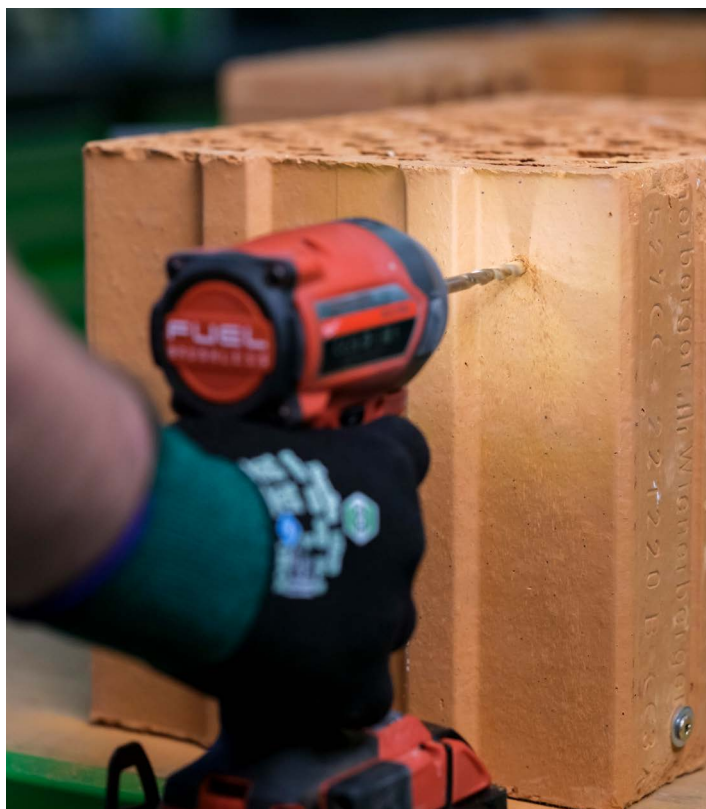

Tetőcserépfúró HARDCON ECO

A RECA HARDCON ECO tetőcserépfúró bármilyen szabványos akkus csavarhúzóba illeszkedik, hárompofás tokmányokkal. A speciális fúrógeometriának és keményfémlapkának köszönhetően a fúró kiváló kemény anyagok fúrására: gránit, tetőcserepek, csempe, klinker téglá

Előnyök:

- hengeres szár
- szabványosított befogás
- hárompofás fúrótokmányokhoz
- speciális fúrógeometria és keményfém lapka
- számos kemény anyaghoz alkalmazható
- A robusztus fúróhegy nagy előtölást tesz lehetővé.

Felhasználási terület:

- használható ütvefúrókkal és akkus fúrókkal kemény anyagokban
- normál- és ütvefúráshoz, vezetékes és akkus fúróval
- közepes keménységű csempehez is, csökkentett (300-500 ford./perc) fordulatszámmal

Alkalmazás:

- használható akkumulátoros fúróval kemény anyagokban

Megjegyzés:

A hűtés segíthet meghosszabbítani a fúrószár élettartamát, de a szerszám hűtés nélkül is hatékony. Kemény kőbe történő fúráskor javasoljuk, hogy minden furat után hagyja lehűlni a fúrószárát.

Cikkszám	Ø mm	Hossz mm	Munkahossz mm
0650 920 004	4	75	39
0650 920 005	5	75	39
0650 920 006	6	100	54
0650 920 008	8	120	80
0650 920 010	10	120	80
0650 920 012	12	150	90



Készletben is rendelhető:

Cikkszám	Készlet tartalma
0650 920 007	Ø4x75 / 5x85 / 6x100 (2x) / 8x120 / 10x120 / 12x150



diadrill nedves fúrókorona X³ kobaltmentes



- **MADE IN GERMANY** | Német minőség, nagyfokú tartósság
- **KOBALTMENTES** | nem mérgező anyagok felhasználásával
- **KÉSZRE ÉLEZETT SZEGMENSEK** | azonnali alkalmazásra alkalmas, bármely munkaterületen

Gyors és egyszerű fúrás minden anyagon: függetlenül attól, hogy milyen jellegű munkaterületre érkezik, a RECA diadrill X³ nedves fúrókorona bármilyen felületen használható: betonon (vasalt betonon is), kemény és nagy sűrűségű mészhomok téglán, falazaton stb. A készre élezett szegmens lehetővé teszi, hogy a korona egyből agresszíven hatoljon az anyagba. A korona erőteljes nyomás nélkül is gyorsan és finoman működik, még vastalát esetén is.

A lézerhegesztett szegmensek megvédik a koronát a szegmensek kihullásától, csökkent állásidő a munkaterületen a 12 (10,5+1,5) mm-es szegmensmagasságnak köszönhetően.

Minden szegmens kobaltmentes fémkötéssel rendelkezik.

Felhasználási terület:

vízűtéssel minden általános építőanyagban, pl. beton, vasbeton, mészhomok téglá, falazat stb.

Alkalmazás:

Közvetlen felszereléshez minden elterjedt oszlopos fúrógéphez 1 1/4" menettel.

Egyéb fúrógépekhez adapterrel használható.

Felfogatás IG 1 1/4"



Cikkszám	Ø mm	Hossz mm	Munka-hossz mm	Szegmens-magasság mm	Szegmens-hossz mm	Szegmens-vastagság mm
0663 233 042	42	525	450	12	15	3,5
0663 233 052	52	525	450	12	24	3,5
0663 233 057	57	525	450	12	24	3,5
0663 233 062	62	525	450	12	24	3,5
0663 233 072	72	525	450	12	24	3,5
0663 233 082	82	525	450	12	24	3,5
0663 233 092	92	525	450	12	24	3,5
0663 233 102	102	525	450	12	24	3,5
0663 233 112	112	525	450	12	24	3,5
0663 233 122	122	525	450	12	24	3,5
0663 233 132	132	525	450	12	24	3,5
0663 233 138	138	525	450	12	24	3,5
0663 233 152	152	525	450	12	24	4
0663 233 162	162	525	450	12	24	4
0663 233 182	182	525	450	12	24	4
0663 233 187	187	525	450	12	24	4
0663 233 200	200	525	450	12	24	4
0663 233 225	225	525	450	12	24	4
0663 233 250	250	525	450	12	24	4
0663 233 300	300	525	450	12	24	4,5
0663 233 305	305	525	450	12	24	4,5
0663 233 350	350	525	450	12	24	4,5
0663 233 400	400	525	450	12	24	5

Az 1 1/4" gyémánt fúrókoronák felszerelésékor a 32x38-as méretű rézgyűrű (cikkszám: 0460 32 38) közbenső elhelyezése megkönnyíti a későbbi szétszerelést.

Felfogatás AG 1/2"



Cikkszám	Ø mm	Hossz mm	Munka-hossz mm	Szegmens-magasság mm	Szegmens-hossz mm	Szegmens-vastagság mm
0663 123 020	20	460	400	-	-	-
0663 123 025	25	460	400	-	-	-
0663 123 030	30	460	400	7	13	2,5
0663 123 032	32	460	400	7	13	2,5
0663 123 040	40	460	400	7	15	2,5
0663 123 052	52	460	400	12	24	3,5
0663 123 054	54	460	400	12	24	3,5
0663 123 062	62	460	400	12	24	3,5
0663 123 082	82	460	400	12	24	3,5
0663 123 102	102	460	400	12	24	3,5
0663 123 112	112	460	400	12	24	3,5
0663 123 122	122	460	400	12	24	3,5
0663 123 132	132	460	400	12	24	3,5



Vízmérték Eco Level



Előnyök:

Az Eco Level vízmérték szürke porfestett bevonattal ideális a mindennapi használatra. Függőleges és vízszintes vízmértékkel a pontos mérésekhez, 1 mm/m tőrésel. Az ütécscillapító gumi záróspájkák védenek a fizikai sérüléstől, az akasztó pedig praktikus tárolást biztosít.

Mérési pontosság:

$0,57^\circ = 1,0 \text{ mm/m}$ normál helyzetben

Felhasználási terület:

Alkalmos magas- és mélyépítéshez, kertészethez és tereprendezéshez, vasbeton építéshez, asztalos munkákhoz, valamint csempézéshez és ács munkához.

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0705 402 031	300	22,7	52,5
0705 402 041	400	22,7	52,5
0705 402 061	600	22,7	52,5
0705 402 081	800	22,7	52,5
0705 402 101	1000	22,7	52,5
0705 402 121	1200	22,7	52,5
0705 402 151	1500	22,7	52,5
0705 402 181	1800	22,7	52,5
0705 402 201	2000	22,7	52,5



FOTOVOLTAIKUS RENDSZER | Biztosítsa be készletét 2025-re most!

Szolár - Mosdócsavar, nemesacél A2


Napelemes és fotovoltaikus rendszerek telepítésére szolgáló készlet

Mosdócsavar hatlap meghajtással előszerelt, 3x fogazott anyával ~ DIN 6923 nemesacél A2 és 1x EPDM tömités

Felhasználási terület::

Fotovoltaikus és napelemes rendszerek rögzítéséhez fa alépítményre, hullámos fémlapra, trapézlemezre vagy hullámos szálcementlemezre.

Cikkszám	d1 mm	l mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	Kulcsnyílás	Csom. egység db
1232 910 200	M 10	200	10	~ 110	~ 70	SW 7	50
1232 910 250	M 10	250	10	~ 130	~ 80	SW 7	25
1232 910 300	M 10	300	10	~ 140	~ 100	SW 7	25
1232 912 200	M 12	200	12	~ 110	~ 70	SW 9	50
1232 912 250	M 12	250	12	~ 130	~ 100	SW 9	25
1232 912 300	M 12	300	12	~ 140	~ 100	SW 9	25
1232 912 350	M 12	350	12	~ 150	~ 125	SW 9	25

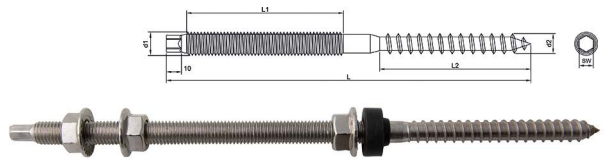

Standard rögzítőkampó

Alumínium tetőhorog, előszerelt

Alaplap: 100 x 95 x 40 mm

Furat: 8 x ø 7 mm

Max. magasságállítás b: 21mm a sínig

A magasság: 40-51,5mm a lécs területén

Tömeg: 0,48 kg

építésügyi jóváhagyással: DIBt Z-14.4-934

Megjegyzés:

a tetőhorgok rögzítéséhez három A2 rozsdamentes 6x80-as tányérfejű csavart ajánlunk (019106 80 000 100)

Cikkszám: 7706 721-0050 | Csom. egység 20 db



Tetőkampó - Kétirányban állítható

kétirányban állítható nemesacél tetőkampó tetőcserepek rögzítéséhez

Anyagvastagság: 6 mm

Teljes magasság: 170 mm

Alsó lábhossz: 40 – 59 mm függőlegesen

Vízszintes lábhossz: 120 mm

Szabályozhatóság: 57 mm

Alaplap furat: 12x7 mm

Cikkszám: 7706 720 -1732 | Csom. egység 20 db



Adapterlemezek napelemes oszlopcsavarokhoz

82 x 30 x 5 mm

11 x 29,5 mm-es hornyolt lyukkal

Cikkszám: 1232 910 001 | M10 | Csom. egység: 100 db

Cikkszám: 1232 912 001 | M12 | Csom. egység: 100 db



Nagy teherbírású rögzítőhorgony

Nagy teherbírású tetőkampó cseréptetőkre való rögzítéshez

Anyagvastagság: 8 mm

Teljes magasság: 225 mm


Hosszú lyuk a lábon: 30 mm és ø 9 mm

Lyukak az alaplemezen: 7 x ø 9 mm

Cikkszám: 7706 720 -1728 | Csom. egység 20 db



Rozsdamentes faépítő csavar



Faépítő csavar tányérfejjel, HiLo menettel és maróbordákkal (100 mm hossztól)

Felhasználási területek:

Napelemes ágazat, tetőhorgok rögzítése fa szarufákra, faszerkezetek, paneles kivitelű faházak, gépkocsibeállók, tömör és ragasztott rétegelt fából készült szerkezetek.


Megjegyzés:

A fa jellegétől és a feldolgozási helyzettől függően szükség lehet előfúrásra.

Cikkszám	d mm	l mm	b mm	Fejtmérő (dk) mm	Súrlódó rész	Kulcsnyí- lás	Csom. egység db
0191 06 80	6	80	80	14	nem	TX 30	100
0191 08 50	8	50	50	20	nem	TX 40	100
0191 08 60	8	60	60	20	nem	TX 40	100
0191 08 80	8	80	75	20	nem	TX 40	100
0191 08 100	8	100	80	20	igen	TX 40	100
0191 08 120	8	120	80	20	igen	TX 40	100
0191 08 140	8	140	80	20	igen	TX 40	100
0191 08 160	8	160	80	20	igen	TX 40	50



Hatlapfejű csavar vékony lemezekhez Ø16 mm EPDM alátéttel



Alkalmazás:

- acél- és alumíniumprofilok és -lemezek acél- és alumínium aléptítményhez történő forgácsolásmentes rögzítéséhez
- bimetal (rozsdamentes acél A2 / edzett acél), csúszásbiztos bevonattal

Cikkszám	d mm	l mm	Kulcsnyílás	Csom. egység db
0203 06 25	6	25	SW 8	100
0203 06 38	6	38	SW 8	100



Letisztult design és egyszerűbb navigáció:


eSHOP | 0-24 nyitva!

Folyamatos eszközellátásra vágyik? Szeret minőségi eszközökkel dolgozni?

Online áruházunk közel 120 000 termékből álló kínálattal és ajándékokkal várja!

Új, praktikus funkciók:

- Saját megrendelésszám feltüntetése
- Rendelési előzmények – korábbi 12 hónap
- Megrendelés-visszaigazolás
- Kedvencek lista

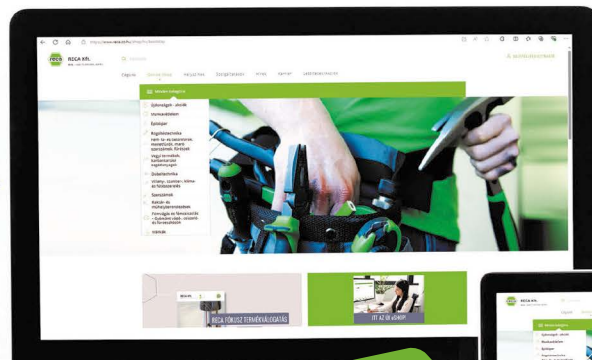

**Élvezze a minőségi
RECA termékek előnyeit!
Vásároljon az eSHOP-on most!**

www.reca.hu

Trapézpengés vágókés

Kiváló minőségű és kompakt trapézpengés kés alumínium markolattal

- robusztus pengevezető és -tartó rozsdamentes acélból
- gyors és szerszámmentes pengecseré
- biztonságos zárszerkezet
- övcsipesszel
- 61 × 19 mm-es „fehér” trapézpengével szerelve
- A 2696 627 4 cikkszámú kampós pengével is használható.



Trapézpengés összehajtható kés 1K

Cikkszám: 0703 600 281 | Csom. egység: 1 db
tartalék tár és pótpengék nélkül



Trapézpengés összehajtható kés 2K



Cikkszám: 0703 600 282 | Csom. egység: 1 db
tartalék tár és pótpengék nélkül



AJÁNLJUK HOZZÁ

Pót trapézpengék



Cikkszám: 0703 600 036 | Csom. egység: 10 db



Cikkszám: 2696 627 4 | Csom. egység: 5 db



ALU Autolock 18 mm

- kompakt és robusztus 2 komponensű műanyag markolat, csúszásmentes és biztos fogás
- a penge biztonságos rögzítése automatikus megállítással
- további, megnövelt biztonság a stabil pengevezetésnek köszönhetően
- „fehér” 18 mm-es pengével



Cikkszám: 0703 600 060 | Csom. egység: 1 db
tartalék tár és pótpengék nélkül

ECO Autolock 18 mm

- kompakt és robusztus, jól kezelhető 1 komponensű műanyagból készült kés
- a ház hátoldalán rögzítő klipsszel
- a penge biztonságos rögzítése automatikus megállítással
- további biztonság a stabil késvezetésnek köszönhetően
- „fehér” 9 mm-es pengével felszerelve



Cikkszám: 0703 600 218 | Csom. egység: 10 db
tartalék tár és pótpengék nélkül

AJÁNLUK HOZZÁ

Vágókés pengék, alkalmas minden 18 mm-es vágókéshez



Cikkszám: 0703 600 020 | Csom. egység: 10 db

AJÁNLUK HOZZÁ

Vágókés pengék, alkalmas minden 9 mm-es vágókéshez



Cikkszám: 0703 600 010 | Csom. egység: 10 db

ECO 9 mm

- kompakt és robusztus, jól kezelhető 1 komponensű műanyagból készült kés
- a ház hátoldalán lévő rögzítő klipsszel
- a penge biztonságos rögzítése automatikus megállítással
- további biztonság a stabil késvezetésnek köszönhetően
- „fehér” 9 mm-es pengével felszerelve



Cikkszám: 0703 600 209 | Csom. egység: 10 db
tartalék tár és pótpengék nélkül

AJÁNLUK HOZZÁ

Cikkszám: 0687 932 4.
RECA kesztyű PROTECT 301





Mágneses sarokbehajtó

1/4" E6,3 mágnessel

- a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzést könnyíti meg
- a befogó szerkezete edzett speciális acélból készül, a bitek befogását mágnes erősíti
- Optimális kezelését az állítható markolat biztosítja, amelyben 2 db bitet is tárolhatunk (nem bitekkel szállítjuk).

1/4" System E6.3

Cikkszám	Meghajtás	Magasság mm	Hossz mm
0702 880 121	1/4"	63	143



Minden akkus csavarbehajtóhoz

ultra racsnis Bitkészlet, 16 darabos

Bitkészlet TX, PH, PZ, ISK, SW meghajtással övtáskában 16 darabos

- 1/4" nagy teherbírású racsní 180°-ban állítható mechanikával
- szuper erős mechanizmus, 48 fogú finom fogazással (akár 50 Nm, 7,5°-ként állítható)

1/4" System E6.3

Cikkszám	Készlet tartalma	Csom. egység db
0702 100 003	ultra bitracsní 1/4": bitek 50 mm PZ1; PZ2; PH1; PH2; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; ISK4; ISK5; ISK6; mágneses bitbefogó 65mm, SW8; SW10; SW13	1



Bitracsní 180 fokban billenthető



Fali tartóval

Csavarhúzókészlet 2K L

Tökéletes készlet minden szakember számára, kiváló ár-érték arányban. Masszív kétkomponensű nyéllel a megfelelő fogás érdekében. A markolat csúszásbiztos, valamint egy keresztfurattal van ellátva.

Icons representing screwdriver bit types: flat, Phillips, Torx.

Cikkszám	Készlet tartalma
0701 000 004	Falitartóval, csavarhúzók PH1, 2; TX 15, 20, 25; SL 6,5 x 1,2, 5,5 x 1,0, 4,0 x 0,8; E-Slim VDE 3,5 x 0,6; Fázisceruza 3,0 x 0,8



Magnetizáló és demagnetizáló készülék

Reca +/- mágnesező robusztus és kényelmesen fekszik a kézbe. Segítségével gyorsan és egyszerűen magnetizálhatunk, ill. demagnetizálhatunk csavarhúzópengéket és biteket

Cikkszám: 0701 000 050



Inox imbuszkulcs készlet, színkóddal

Imbuszkulcskészlet, multicolor, inox, 9-részes

Kiváló minőségű, rozsdamentes acélból készült imbuszkulcskészlet belső kulcsnyitású imbusz-csavarokhoz, így elkerülhető az idegen rozsdá átvitele.

A Hex-Plus profil különösen nagy érintkezési felületet kínál, ami minimálisan csökkenti a csavarfejre gyakorolt bevágási hatást, és gyakorlatilag kiküszöböli a csavarfej tönkremenetelét.

- A hosszú száron lévő gömbfej lehetővé teszi a ferde használatot is.
- Minden imbuszkulcs színkódolt, könnyen fogható csúszásgátló bevonattal rendelkezik az ergonomikus és kényelmes kezelés érdekében, még alacsony hőmérsékleten is.
- gyakorlatilag kopásmentes anyagból készült praktikus tartóban



Cikkszám	Kivitel	Készlet tartalma
0701 760 201	Gömbvégű imbuszkulcs nemesacél kivitelben	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10



Rögzítőfunkciós imbuszkulcskészlet

Imbuszkulcskészlet, multicolor, 9-részes, tartó funkcióval


Kiváló minőségű imbuszkulcskészlet színkódolt, kényelmes csőburkolattal, melynek köszönhetően a szerszám gyorsan kézre áll, az ergonomikus és kényelmes fogantyú pedig még alacsony hőmérsékleten is kíméli a kezét.

Kopásmentes anyagból készült tartó az imbuszkulcsok hosszútávú biztos tárolásához és egyúttal könnyű eltávolításához

- A Hex Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben, mely minimálisan csökkenti a bevágáshatást, és gyakorlatilag kiküszöböli a csavarfej tönkremenetelét.
- A hosszú száron lévő golyó a tartási funkciónak köszönhetően (3,0 mm-től) még a nehéz szerelési helyzetekben is biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.
- A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, a korrózió ellen is.



Cikkszám	Kivitel	Készlet tartalma
0701 760 401	Gömbvégű imbuszkulcskészlet, tartó funkcióval	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

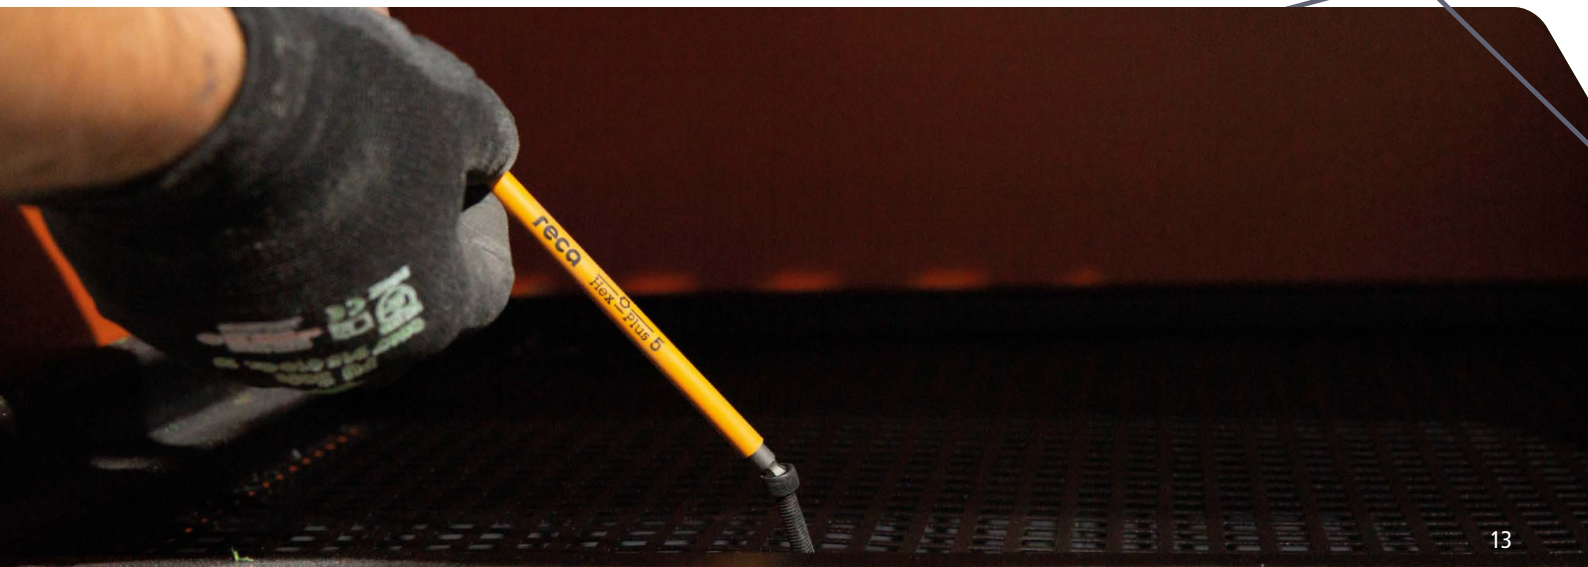




Alacsonyabb
zajszint


Fat-Mop lamellás tárcsa

Edition 100

- cirkonkorund csiszolótárcsa üvegszövetrel erősített hordozó tányérral
- univerzálisan alkalmazható vashoz, acélhoz és rozsdamentes acélhoz is
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$)
- egyenletes csiszolási mintázat a teljes elhasználódásig
- kellemesen lágy csiszolás
- különösen vastag, 120 lamellával készül (a hasonló lamellás tárcsákhoz képest akár 80%-kal nagyobb élettartam)
- teljes magassága a hátlappal együtt kb. 16,5 mm




Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Csom. egység db
0666 002 000	125	40	10



Net-Mop

- alkalmas alumíniumhoz, színesfémekhez és kompozit anyagokhoz
- A speciális hálószerkezetnek köszönhetően a csiszolóanyag „eltömődése” szinte teljesen elkerülhető.
- A hálós szerkezetnek köszönhetően hűtőhatás érhető el.
- lapos kialakítás



Cikkszám	Felfogatás	Kivitel	Szemcse-méret	Ø mm	Csom. egység db
0666 070 031	22,23	lapos	60	125	10

Használjon sebességszabályozott sarokcsiszolót!



RECAMIC 0,8 mm vágótárcsa

Kerámia vágótárcsa acélhoz, rozsdamentes acélhoz, alumíniumhoz és Hardox anyagokhoz

Maximális sebesség, maximális kényelem, maximális élettartam.

A RECAMIC vágótárcsa minden eddiginél gyorsabbá és kényelmesebbé teszi a vágást. Az optimalizált kialakításnak köszönhetően a vágótárcsa mindig hidegen vág és éles marad. A lágy és rezgésszegény vágás új mércét állít fel.

Alkalmazási terület:

- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) vágókorong (nincs szállórozsdá), kényelmes és puha vágással
- nagyon jó vágási teljesítmény acélban és rozsdamentes acélban



Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom. egység db
0670 701 125	125	0,8	hajlított	25

A nagy teljesítményű (> 1400 watt) sarokcsiszolók növelik a csiszolási teljesítményt és csökkentik a kopást!



Polír készlet, 4 db-os

- magasfényű száraz polírozás
- könnyű párnacsere a tépőzáras technológia révén
- javasolt fordulatszám: 1000 és 3000 ford./perc között

Alkalmazás:

ideális gránit, porcelán kőedény és márvány csiszolására és polírozására

A készlet egy-egy 100, 200 és 400 szemcseméretű polírozó párnát, valamint egy tépőzáras alátétanyagért tartalmaz.

Cikkszám	Ø mm	Szemcse
0662 500 002	100	gyémánt



Hordozótányér polírkorongokhoz

egy darabból álló hordozótányér

- száraz tükörpolírozás
- könnyen cserélhető tépőzáras párnák
- ajánlott fordulatszám: 1000–3000 ford./perc

Alkalmazás:

ideális gránit, kerámia és márvány csiszolásához

Cikkszám	Ø mm	Felfogatás	Csom. egység db
0662 500 003	100	M14	1



Polírpárna


egydarabos polírpárna

- magasfényű polírozás száraz csiszolási eljárással
- könnyű párnacsere a tépőzáras rögzítésnek köszönhetően
- ajánlott fordulatszám 1000 és 3000 fordulat/perc között

Alkalmazás:

ideális gránit, porcelán és márvány csiszolásához és polírozásához

Cikkszám	Szemcseméret	Ø mm	Csom. egység db
0662 500 004	100	100	1
0662 500 005	200	100	1
0662 500 006	400	100	1
0662 500 007	800	100	1
0662 500 008	1500	100	1
0662 500 009	3000	100	1

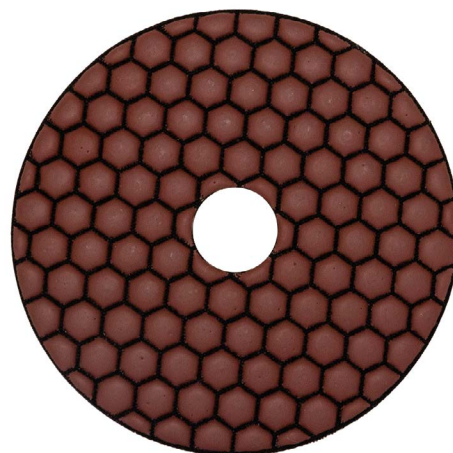

Szivárgáskereső, tömítésellenőrző

TULAJDONSÁGOK:

- korrózióvédelmet biztosít
- nem gyúlékony
- fagyálló -15°C-ig
- univerzálisan alkalmazható a legkisebb szivárgások gyors megtalálására is
- A permetezés után a szivárgást a habbuborékok képződése jelzi.
- DVGW tesztelt

Cikkszám: 0894 011 400 | 400 ml | 12 db



ÚJ

Szivárgáskereső, kannás kiszerezés

TULAJDONSÁGOK:

Felhasználási területek:

- Univerzálisan alkalmazható a legkisebb szivárgások gyors megtalálására is hegesztett kötések, csavarkötések, szelepek vagy zsílipek nyomás alatt álló vezetékek, gázfűtőtestek, gázellátó vezetékek, vezérlőórák szivárgásai, gumiabroncsok és szelepek esetében.

Cikkszám: 0894 611 500 | 400 ml | 1 db | Fillup üres flakon

Cikkszám: 0894 610 10 | 10 l | 1 db | Fillup kanna



ÚJ

Ráégés elleni védelem

TULAJDONSÁGOK:

- a hegesztéstechnika folyékony, szilikon- és oldószermentes leválasztóanyaga – BIO termék
- vízbázisú, ezért nem gyúlékony
- környezetbarát, szagtalan és élettanilag teljesen ártalmatlan
- elektróda- és védőgáz-as-hegesztés leválasztó- és védőszere
- megakadályozza a fröccsenő hegyanyag-cseppek pisztolyvégre, munkadarabokra, valamint hegesztőrobotokra és hegesztő-fúvókákra való ráégését

Cikkszám: 0897 611 500 | 400 ml | 1 db | Fillup üres flakon

Cikkszám: 0897 610 10 | 10 l | 1 db | Fillup kanna



ÚJ



Fillup - tartozékok

Tulajdonságok:

- robbanásvizsgált, újratölthető, robusztus
- jól kezelhető flakonrendszer
- 12 bar működési nyomással és 50 bar repesztőnyomáson tesztelve

Tartozék készlet:

- pumpa, 2 szórófej, 2 szórófej hosszabbítóval

1 Cikkszám: 0892 700 001 | Levegős csatlakozó

2 Cikkszám: 0892 700 002 | Levegős állomás

3 Cikkszám: 0892 700 003 | Tartozék készlet



Nagyteljesítményű fúró-vágó olajhab



TULAJDONSÁGOK:

- nagy teljesítményű vágóolaj (erősen aktivált - a legnehezebb forgácsolási munkákhoz)
- kénből és ásványolajtól mentes
- tiszta vízzel is könnyen lemosható
- minden vízzel keverhető hűtőkenőanyaggal kompatibilis
- Alkalmazás: fémiparban, minden fémhez

Cikkszám: 0896 414 400 | 400 ml | 12 db

Műszerfaltisztító



TULAJDONSÁGOK:

- a járműbelső állapotának megőrzéséhez és felfrissítéséhez
- antistatikus hatású (portaszító) és felfrissíti a színeket
- citromillatú
- szilikonmentes

Cikkszám: 0895 011 400 | 400 ml | 15 db

Indítássegítő spray



TULAJDONSÁGOK:


- Javítja a 2 ütemű és 4 ütemű benzin- és dízelmotorok indítási viselkedését, különösen nedves és hideg körülmények között.
- Fújja a terméket közvetlenül a légszűrőbe vagy a szívónyílásba, és indítsa be a motort!
- ideális berántással induló motorokhoz, mint például hajómotorok, motoros szivattyúk, vészhelyzeti áramfejlesztők, építőipari gépek, stb.

Cikkszám: 0894 020 400 | 400 ml | 12 db

Munkalámpa Super LED High Power

- LED-egység 162 hosszú élettartamú, nagy teljesítményű SMD LED-del
- strapabíró ház ütésálló polikarbonátból
- áttetsző lámpaüveg
- elektronikus LED-vezérlő 0/50-60 Hz
- olajálló gumi szegély hordozófogantyúval, rugalmas tápkábel gumi bevonattal
- A két csuklós fedéllel ellátott dugalj által hosszabbítóként is használható.
- Külön kapcsoló — ezáltal a készüléket nem szükséges folyamatosan a konnektorba bedugni/onnán kihúzni pl. nehezen elérhető konnektoroknál.
- a körtömítés jobb védelmet nyújt a por és a nedvesség ellen (IP54)

Cikkszám	Teljesítmény W	Színhőmérséklet K	Fényerő lm	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm
0981 550 200	73	5000	8500	285	440	135

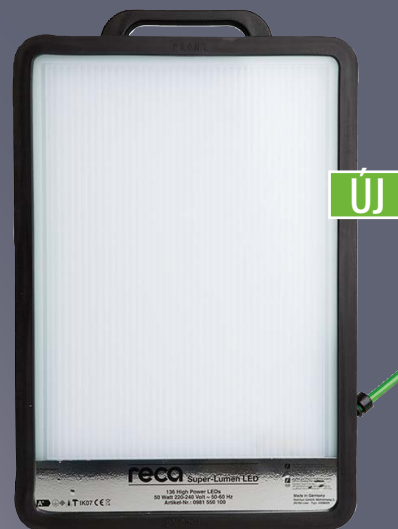

Reflektor Hybrid X7 LED

Kompakt, nagy teljesítményű reflektor

- erőteljes lámpa széles körű felhasználhatósággal
- akár 6350 lumen fényerővel
- integrált hordozófogantyú
- állványra szerelhető
- levehető AC kábel 5 m hosszúsággal
- kompatibilis a 18 V-os újratölthető akkumulátorral



90°-ban
állítható állvány

Cikkszám	Teljesítmény W	Fényerő lm	Színhőmérséklet K	Védelmi osztály IP	Tömeg kg
0981 303 001	60	1450 - 6350	6000 - 7000	65	2,38

Hybrid ZONE 360 reflektor

360°-os körkörös fényoszóró Hybrid

- Rendkívül erős LED-es munkalámpa 5500 lumenes fényerővel és 360°-os sugárzási szöggel
- A tejuveg burkolati lencsének köszönhetően a lámpatest egyedülállóan diffúz, vakításmentes és tiszta fehér fényeloszlást biztosít.
- integrált kábeltekerceslő
- állványra szerelés lehetséges
- kihajtható, forgatható kampó a ház alján
- 5 m hosszúságú, gumírozott hálózati csatlakozókábel
- kompatibilis a 18 V-os újratölthető akkumulátorral



Cikkszám	Teljesítmény W	Fényerő lm	Színhőmérséklet K	Védelmi osztály IP	Tömeg kg
0981 303 002	50	1375 - 5500	6000 - 7000	54	3,15

Adapterlemez hibrid fényoszóróhoz

Cikkszám	Gép típusa	Hossz mm	Szélesség mm	Mélység mm
0981 303 003	Milwaukee	87,7	69,4	38,6
0981 303 004	Bosch	87,7	69,4	38,6
0981 303 005	Makita	87,7	69,4	38,6



Einsackfix masszív szemeteszsák állvány fedéllel

- masszív szemeteszsák állvány fedéllel
- 60–130 literes szemeteszsákokhoz

Cikkszám	Szín	Tartalom l	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm
2697 850 480	gelb	60 - 130	360	820	420



AJÁNLJUK HOZZÁ

Cikkszám: 2697 850 48.
Fedél szemetesállványhoz



120 l szemeteszsák

- újrahasznosított LDPE anyagból készült környezetbarát hulladékgyűjtő zsákok
- nagy rugalmasságú fóliák
- tipikus tárolóedények: 120 literes tisztítókoscsik és szemeteszsákállványok

Cikkszám	Szín	Tartalom l	Szélesség mm	Magasság mm	Vastagság µm	Csom. egység db/tekercs
2697 850 431	kék	120	700	1100	31	25
2697 850 432	fekete	120	700	1100	31	25
2697 850 433	sárga	120	700	1100	32	25
2697 850 434	zöld	120	700	1100	32	25
2697 850 435	piros	120	700	1100	32	25
2697 850 437	átlátszó	120	700	1100	60	25



Kutyaürülék zacskó adagoló

RAL 6005 mohazöld

- akár 700 kutyaürülék zacskóval is meg lehet tölteni
- acéllemez, horganyzott és porszórtan bevonva
- falra vagy csőre szerelés lehetséges
- háromszög alakú zár, 8 mm-es megfelelő kulccsal mellékelve
- egyszerű kezelés


Cikkszám	Szín	Magasság mm	Szélesség mm	Mélység mm	Tömeg kg
2697 850 412	mohazöld	443	310	64	3



Kutyaürülék zacskó piros

- könnyebb megtalálni
- a 30 mm-es blokk élén 3-szoros hornyolt perforáció

Cikkszám	Szín	Magasság mm	Szélesség mm	Vastagság µm	Csom. egység db
2697 850 408	piros	310	200	15	1000



Alumínium fellépő


Kétoldalas fellépők



- mindkét oldalán használható
- szilárdan csatlakoztatott csúszásvédő lábak
- 80 mm széles, csúszásmentes, hosszanti profilú lépcsőfokok
- biztonságos és szilárd lépcső szegecselés
- 2 erős biztonsági feszítőöv
- cserélhető műanyag lábak

**EN
131**

Cikkszám	Létrafokok száma	Hossz mm	Tömeg kg
2695 576 003	2x 3	649	3,4
2695 576 004	2x 4	865	4,2
2695 576 005	2x 5	1081	5,1
2695 576 006	2x 6	1297	6,1
2695 576 007	2x 7	1513	7,1

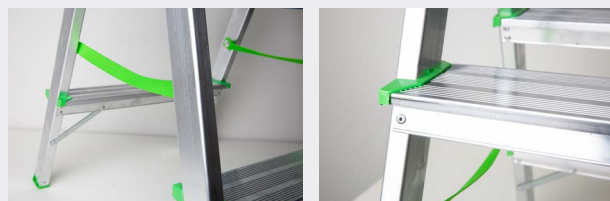

Kábeldob Generation 7 230V



Tulajdonságok:

- A hátoldalon lévő lyukak lehetővé teszik a könnyű falra szerelést.
- A hátoldalon található nagyméretű, praktikus taposófelület további stabilizációt biztosít a kábeltekercs számára.
- levehető kábeltartó és kábelvezető az optimális kábelszabályozáshoz
- 7 fokos dőlésszög a nagyobb hasmagasság érdekében
- teljesen műanyag kábeltekercs Generation 7 Companion

Kivitel:

- fröccsenésbiztos, 3-irányú, érintésvédett konnektor 250 V
- beépített dugótömítéssel, termikus megszakítóval és DiagS diagnosztikai rendszerrel
- IP44 védelmi osztály
- folyamatos kültéri használatra

Cikkszám	Vezeték keresztmetszet mm ²	Kábelhossz m	Csatlakozó aljzat	Kábeldob csatlakozó
0774 910 034	3 x 1,5	33	3 x 16A	16A



Levehető kábelvezető, - tartó



Széles tartólábak



Kábeldob: 7 fokos dőlésszög

Egykezes szorító forgatható fogantyúval EZ360



- Az innovatív 360°-os forgó mechanika lehetővé teszi a fogantyúegység pozícionálását a szorító rögzítése előtt és után is.
- 12 fokozatú reteszelő mechanika a kiválasztott fogantyú pozíció biztonságos rögzítéséhez
- nagy szorítófelületek levehető műanyag védősapkákkal
- akár 1400N szorítóerő - a felső részen lévő nyomógombbal ellátott egyszerű kioldó mechanizmusnak köszönhetően nincs szükség szerszámra
- egykezes működtetés erő kifejtés nélkül

Cikkszám	Befogható szélesség mm	Kinyúlás mm	Vastagság mm	Feszítési tartomány mm	Tömeg kg
3655 802 115	150	80	18 x 5	195–315	0,79
3655 802 130	300	80	18 x 5	195–465	0,87
3655 802 145	450	80	18 x 5	195–615	1,01
3655 802 160	600	80	18 x 5	195–765	1,10



Hőálló szilikon S 300

Egykomponensű, acetátos térhálósodás jellemzi



Tulajdonságok:

- hőállóság: +260 °C-ig (rövid ideig +300 °C-ig is)
- ellenáll az öregedésnek és az időjárás viszontagságainak
- jó UV-álló tulajdonsággal rendelkezik
- üvegre és zománczott felületekre kiválóan tapad
- hosszú ideig elasztikus, piros masszává vulkanizálódik

Felhasználási területek:

- ipari és építőipari területen fugák és zárófugák tömítésére használható minden esetben, ha a magas hőállóság követelmény
- Kiválóan használható a fűtés- és szaniteripar területén füstcsövek tömítésére (a gittet helyettesíti).

Műszaki adatok:

Megengedett teljes deformáció: 25%

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 313	piros	310	12



Gombelemek



- Kiváló minőségű, ideális energiaforrás a fogyasztók széles köre számára.
- Az akkumulátor megbízható teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít.
- lítiumcella
- üzemi hőmérséklet -20 és + 60 °C között

Cikkszám	Megnevezés	Spannung V	Ø mm	Magasság mm
0981 004 001	CR 1220	3	12,5	2
0981 004 002	CR 1616	3	16	1,6
0981 004 003	CR 1620	3	16	2
0981 004 004	CR 1632	3	16	3,2
0981 004 005	CR 2016	3	20	16
0981 004 006	CR 2025	3	20	2,5
0981 004 007	CR 2032	3	20	3,2
0981 004 008	CR 2430	3	24,5	3
0981 004 009	CR 2450	3	24,5	5

Nem újratölthető, ne zárja rövidre és ne fordítsa meg a polaritást, mindig távolítsa el az üres elemeket!



KIFUTÓ TERMÉKEK:



Reflektor LED | 100 Watt

Cikkszám: 0981 301 858

100 W | 6500 K | 420 x 650 x 420 mm

**Markolat (beépített akku),
zseb- és keresőlámpa modulok**

Cikkszám: 0981 210 007 | Világítási idő: 4 h



**Rakományrögzítő doboz
24 darabos**

Cikkszám: 4968 949 132



LED izzó E27 | 15 Watt

Cikkszám: 0551 502 013 | Csom. egység 10 db
15 W | 1521 lm | 4000 K | természetes fehér
Ø 72 mm




Tolómérő

Cikkszám: 2680 152 0

Átalakító nedves fúrókoronához

Cikkszám: 0663 926 114 | W hüvely 1-1/4" csap

Cikkszám: 0663 928 114 | 3-as rögzítésű fúrógépekhez



Műhelyderékszög

Cikkszám: 2685 550 705



Élderékszög

Cikkszám: 2685 590 006



Állítható szögmérő

Cikkszám: 2685 702 0



Élderékszög

Cikkszám: 2685 365 150 | 150 x 100 mm | 25 x 7 mm





RECA Kft.

Hengermalom út 49-51.
H-1117 Budapest
Tel. +36 1 433 0380

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivételüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságghú ábrák találhatóak a kiadványban. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

